


Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen


Flanschkupplung mit Printkontakte, Hinterwandmontage

EC-FKFDE5-P/16

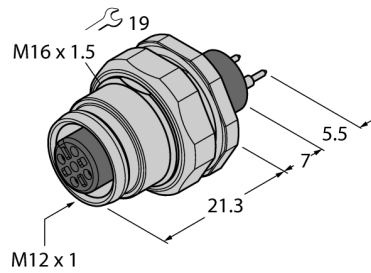

- M12x1-Flanschkupplung
- Schutzart IP67
- Edelstahl-Flanschgehäuse
- Hinterwandmontage
- Anschluss über Printkontakte

Pinbelegung



Typenbezeichnung

Ident-Nr.

EC-FKFDE5-P/16

6934578

Steckverbinder A

Polzahl	Flanschkupplung, M12x1, gerade
Kontakte	4+PE
Kontaktträger	Messing, CuZn, vergoldet
Flanschgehäuse	Kunststoff, TPU, Schwarz
Dichtung	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Anschlussart	M16x1.5
Mechanische Lebensdauer	Printkontakt
Verschmutzungsgrad	> 100 Steckzyklen
Schutzklasse	3
	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-30...+90°C

