

socle de connecteur en saillie - sans couvercle rabattable


Description de l'article	
Référence	262
EAN	4024941002622
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	126mm
Largeur de l'appareil en mm	74mm
Profondeur de l'appareil en mm	71mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm

Description de l'article	
Dimension horizontale du plastron en mm	74mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	58mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.165 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941002622
Longueur	71 mm
Largeur	74 mm
Hauteur	126 mm
Poids	0,166 kg
Volume	662,004 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833097
Longueur	245 mm

Données logistiques

Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,783 kg
Volume	7 140 ccm

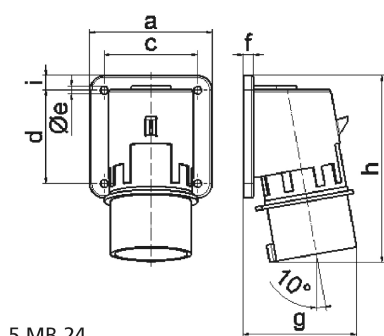

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6