

LUZ-A32 110.840.BW/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 666176 | 4043544754882 |
| schwarz | 666177 | 4043544754899 |
| weiß | 666178 | 4043544754905 |


Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen

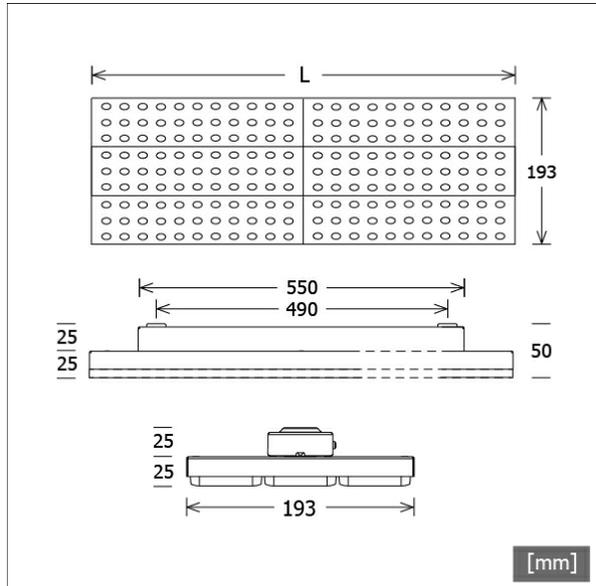

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 64.8 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 10170 lm |
| Systemeffizienz | 156.94 lm/W |
| Moduleffizienz | 168.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 22.7/24.4 (C0/C90) |
| Abstrahlwinkel | Batwing |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|---------------|---------|
| Länge | 587 mm |
| Breite | 193 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Nettogewicht | 2.74 kg |
| Bruttogewicht | 2.88 kg |



LUZ-A32 110.840.BW/DALI

LUZ-A32 110.840.BW/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 840/4000K 10170lm)

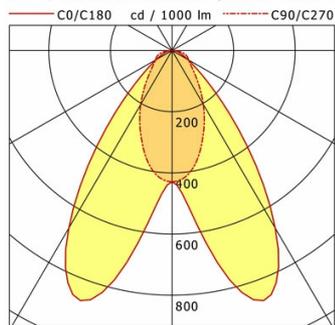

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15° | 800 | 346 | 800 | 346 |
| 30° | 670 | 203 | 670 | 203 |
| 45° | 213 | 102 | 213 | 102 |
| 60° | 59 | 63 | 59 | 63 |
| 75° | 22 | 43 | 22 | 43 |
| 90° | 4 | 2 | 4 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

LDC unsuitable for cone representation.
The C90 angle is oversized.

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 156 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 65 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 22.7 |
| UGR C90/C270 | 24.4 |
| CIE Flux Codes | 72 91 98 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS