


# E11429



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

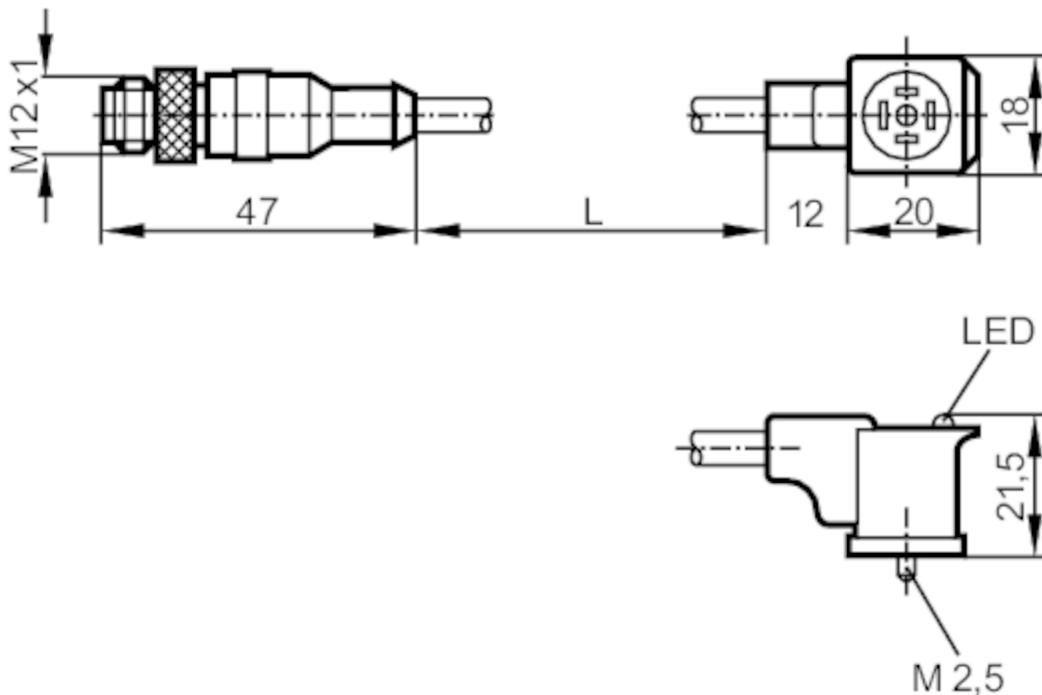

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzzart	IP 65

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	124,8
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt / Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
---------	---------	---------------

### Zubehör

Zubehör mitgeliefert	Schraube Beschriftungsfeld
----------------------	-------------------------------

### Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss

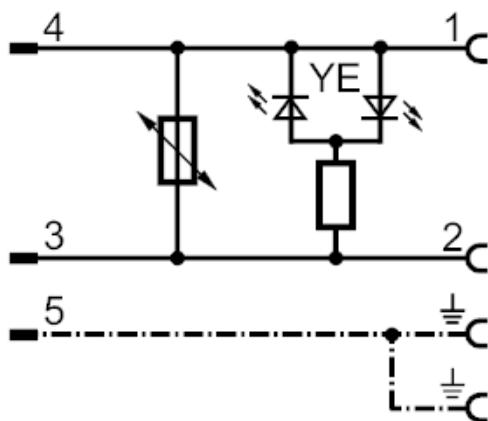

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauförm C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

