


VK A R22 F40 STBL (308 030)



Maßbild VK A R22 F40 STBL

Hinweis: Empfohlenes Anzugsdrehmoment ≥ 10 Nm.

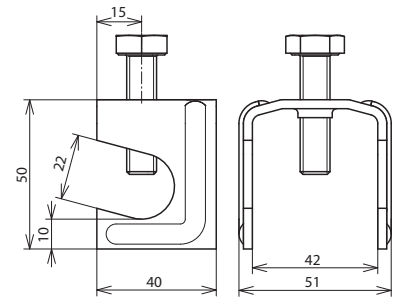

Typ	VK A R22 F40 STBL
Art.-Nr.	308 030
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Fl	(+) 6-22 / 30-40 mm
Schraube	M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube	St/blank
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 μ s)	^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,0 kA

Stammdaten

Nettogewicht	125.200 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364030749
VPE	50 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.