

Wandsteckdose, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 460x180



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11813
EAN	4024941118132
Produktgruppe	Wandsteckdose TE
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM50/M40 unten
Geräte-Höhe	512mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	210mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat+Polyester light - beige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
--	--

Logistikdaten

Einzelgewicht	3,005 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941118132
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,467 kg
Volumen	26.400 ccm

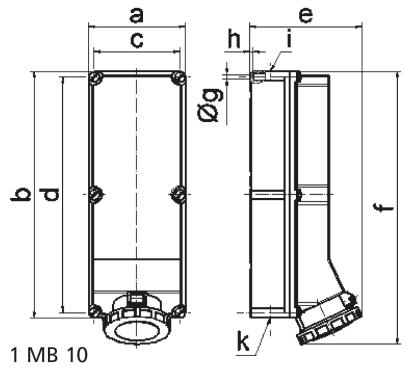

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0
e	208,0	208,0	208,0
f	510,0	510,0	510,0
g ø	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40
k	M40/50	M40/50	M40/50
Leiter mm ² min	25	25	25
Leiter mm ² max	70	70	70