



**MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil**  
**Artikel-Nr. 77422184MS**

Licht.  
 Für Generationen.

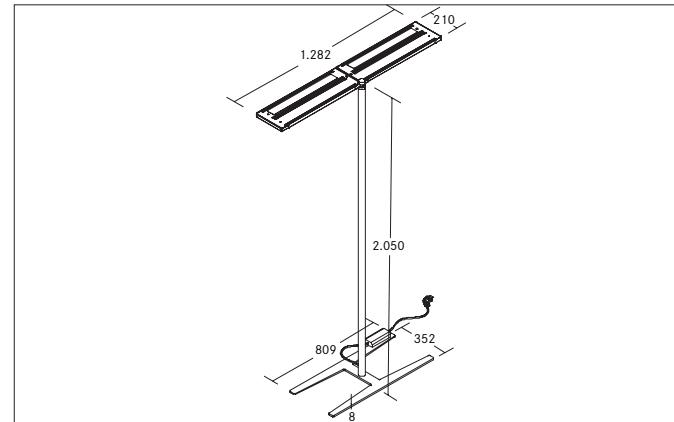

**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Länge 1.282 mm, Breite 210 mm, Gewicht 17,400 kg, doppelt asymmetrisch Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff mikroprismatische Abdeckung., Bemessungslichtstrom 15.200 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 120 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Präsenzmelder, Tageslichtsensor dimmbar.

<b>Artikeldaten</b>	
Artikel-Nr.	77422184MS
GTIN	4251433970576
Serienname	MELODY
Kurzbeschreibung	LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	1.282 mm
Breite	210 mm
Aufbauhöhe	2050 mm
Lieferumfang	inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schutzkontaktwinkelstecker
Nettогewicht	17,400 kg

**MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil**  
**Artikel-Nr. 77422184MS**

Licht.  
 Für Generationen.

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	15.200 lm
Lichtstromanteil (direkt / indirekt)	16/84 %
Systemeffizienz	127 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendungsbewertung	UGR < 19
Leuchtdichte < 3.000 cd/m <sup>2</sup> oberhalb 65° Ausstrahlwinkel	Ja
Lichtverteilung	doppelt asymmetrisch

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Systemleistung	120 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Präsenzmelder, Tageslichtsensor
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50.000 h

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff mikoprismatisch

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	18,5 kg
Länge Verpackung	2.085 mm
Breite Verpackung	520 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.