

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Dichtring SBR/NBR, ausschneidbar

**Eigenschaften**

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

Hinweis montiert in den Serien:  
metrisch: 19.5xxMxx, 23.6xxMxx,  
Pg: 19.5xx, 23.6xx, 21.1xx

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**


Sealing ring SBR/NBR, multiple perforation

**Properties**

- single part for use in combination with other components


Temperature range -30 °C / +100 °C

Comment assembled in series:  
metric: 19.5xxMxx, 23.6xxMxx,  
Pg: 19.5xx, 23.6xx, 21.1xx

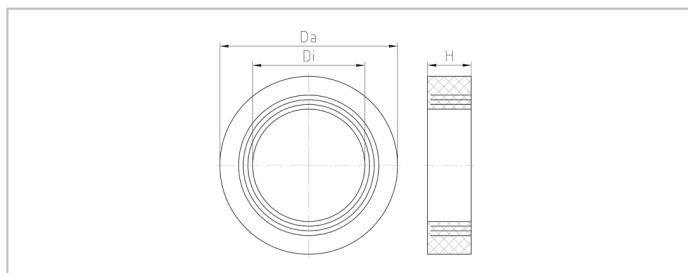

**Merkmale**

**Characteristics**

Größe / Size xx	H mm	Da mm	Di mm		Art.-Nr. / Part No.
09/12	5,5	13,3	5x7,5x10	100	309 UG
11/16	6	16,5	7,5x10x12,5	100	311 UG
13/20	6	18,3	7,5x10x12,5	100	313 UG
16/25	7	20,4	7,5x10x12,5x15	50	316 UG
21/25	8	25,9	10x13x16x19	50	321 UG
29/32	9,5	34,7	18x21x24x27	25	329 UG
36/50	12	44,7	24x27x30x33	10	336 UG
42/50	14	51,7	30x33x36x39	5	342 UG-30
48/63	14	56,9	36x39x42x45	5	348 UG-36