


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PZSS Druckknopf-Zangenschlüssel

- Kraftvolles, fein einstellbares Schraubwerkzeug zum parallelen, vollflächigen, spielfreien und damit sicheren Greifen von Vielkanten ohne Kantenbeschädigung
- Stufenlos parallel verschiebbare, glatte Backen zum schonenden Greifen oder kraftvollen Pressen, besonders axiales Einpressen
- Druckknopf-Feinverstellung aller Schlüsselweiten für handfreundliche Schenkelstellung und beste Ergonomie
- Hohe Klemmkraft durch Hebelverhältnis > 10:1
- Schnelles, ratschenähnliches Anziehen oder Lösen von Muttern und Schrauben durch leichtes Öffnen des Mauls, Drehen und Nachsetzen
- Geschützte Skala zur Voreinstellung der gewünschten Schlüsselweite oder zum Abmessen von Rohrdicken und Schlüsselweiten
- Grundhärte: max. 49 HRC

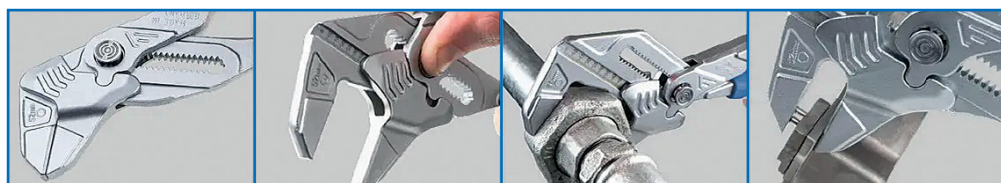

Feinverstellung

Druckknopf
Voreinstellung

Messen der Schlüssel-
weite

Anwendung: Einpressen



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Größe	Schlüsselweite	Gewicht
05106463	057216	PZSS180	1	180 mm	40 mm / 1 1/2"	270 g
05106464	057217	PZSS250	1	250 mm	52 mm / 2"	480 g

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PZSS Druckknopf-Zangenschlüssel

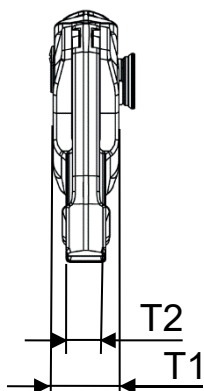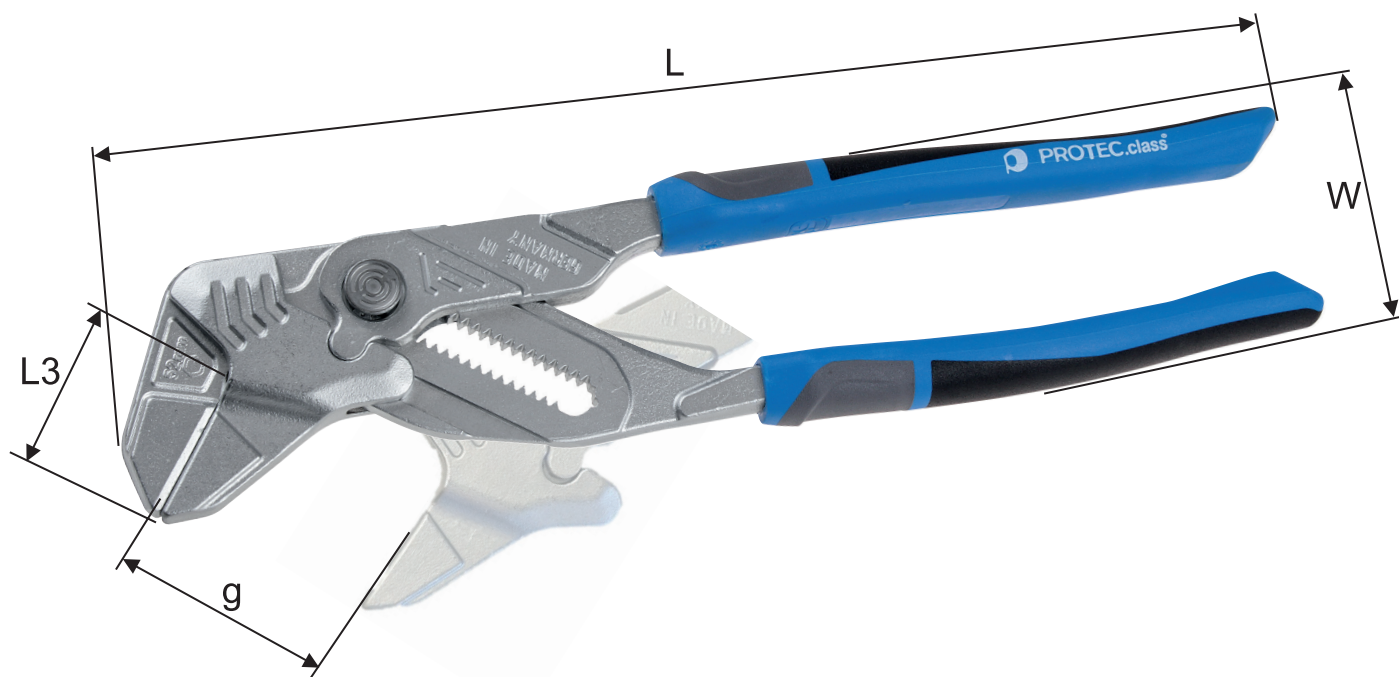

Nenn- größe		L	L3	g	T1	T2	W
	PROTEC. class	±3	±2	max	max	max	±3
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
180	05106463 PZSS180	187	25	40	13,5	7,5	44,5
250	05106464 PZSS250	257	32	52	14,5	9	55,5