


# RJI Han3A met. Cat6A PUR 40m

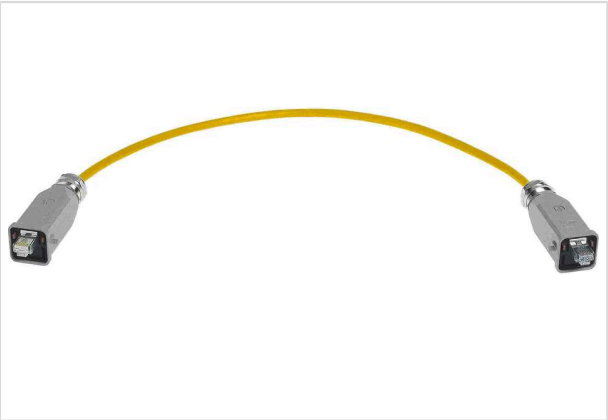

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 45 715 1577  |
| Beschreibung       | RJI Han3A met. Cat6A PUR 40m  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09457151577">https://harting.com/09457151577</a> |

## Bezeichnung

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung           |
| Baureihe         | RJ45                        |
| Komponente       | Kabelkonfektionen           |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert   |
| Steckverbinder 1 | Han <sup>®</sup> 3 A Metall |
| Steckverbinder 2 | Han <sup>®</sup> 3 A Metall |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)          |

## Ausführung

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kabellänge       | 40 m           |
| Anzahl der Adern | 8              |
| Adernaufbau      | 4x 2x AWG 26/7 |

## Technische Kennwerte

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6A Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s                                 |
|                           | 100 Mbit/s                                |
|                           | 1 Gbit/s                                  |
|                           | 2,5 Gbit/s                                |
|                           | 5 Gbit/s                                  |
|                           | 10 Gbit/s                                 |
| Grenztemperatur           | -10 ... +70 °C                            |

## Materialeigenschaften

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan) |
|-----------------|-------------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Farbe Kabel                      | gelb  |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme  |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei   |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme  |
| China RoHS                       | 50  |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten   |
| REACH SVHC Stoffe                | ja  |
| REACH SVHC Stoffe                | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol<br>Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate<br>Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja  |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel  |

## Kaufmännische Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße               | 1   |
| Nettogewicht                | 1.487 g   |
| Ursprungsland               | Rumänien  |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290  |
| GTIN                        | 5713140250215   |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600  |