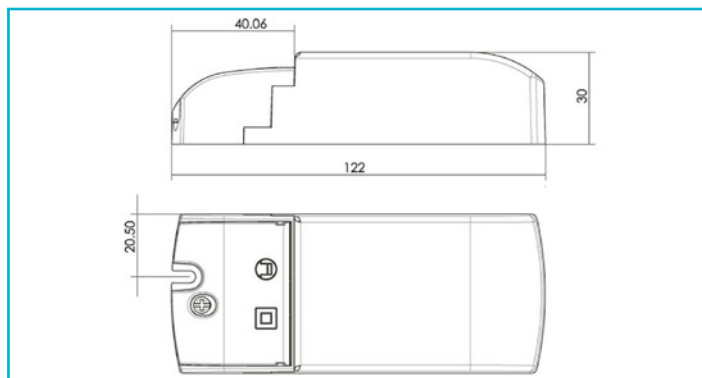


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasen-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	2,5-25 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	200-2080 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	56
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	56
Einschaltstrom max.	10 A / 100 µs
kapazitive Last	31,16 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20

Länge	122 mm
Breite	52 mm
Höhe	30 mm
Artikelgewicht	100 g

