



Verbindungskabel

cable Plus and Minus crossed



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung		für anschlussprogrammierbare Sensoren zum Tauschen der Polarität der Versorgungsspannung auf Pin 1 und Pin 3
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	39,7
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm		

E11974



Verbindungskabel


cable Plus and Minus crossed



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

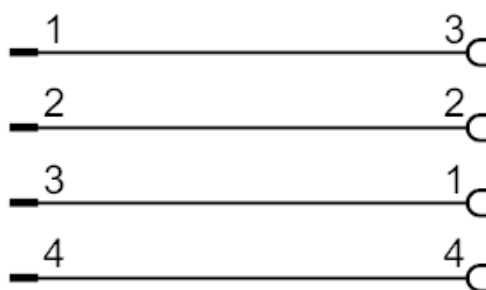

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

