


Aura Berzelia CL2080

Klassisches Leuchtendesign mit energieeffizienter LED-Technologie



Aura Berzelia CL2080 ist mit ihrem klassischen Straßenleuchtendesign ein idealer Ersatz für typische längliche Straßenleuchten mit herkömmlichen Leuchtmitteln.

Aufgrund der Verwendung unterschiedlicher, für die Straßenbeleuchtung typischen Optiken, ermöglicht die Berzelia CL2080 eine hervorragende Ausleuchtung aller Art Verkehrsflächen. Straßen, Gehwege oder jede Form von Plätzen, z.B. Parkplätze oder Logistikflächen sind optimale Anwendungsbereiche für diese energieeffiziente Mastleuchte. Die Leuchte eignet sich sowohl zur Mastansatz- als auch zur Mastaufsatzmontage (Ø 42mm – 60mm). Die Montage an einem Ø76mm Mast ist mit Hilfe eines Adapters möglich.

Die nicht zu öffnende Leuchte ist mit ihrem hochwertigen Aluminium-Druckgussgehäuse, ihrer wetterbeständigen Kunststofflackierung, Sicherheitsglasabdeckung sowie hochwertiger Elektrokomponenten für eine langlebige Betriebsdauer ausgelegt. Eine schnelle und sichere Elektroinstallation wird durch das bereits angeschlossene Kabel sichergestellt.

Berzelia CL2080 entspricht dem EN13201 Standard (Beleuchtung für Straßen, Wege und Plätze).

- Anschlussfertige Außenleuchte inkl. 15m Anschlussleitung
- Einscheibensicherheitsglas IK09
- Hochwertige und langlebige Schutzlackierung
- Seewasserbeständig gemäß DIN EN ISO 9227
- Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3
- Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen
- Lebensdauer: 60.000h (L80B10)
- 5 Jahre Garantie

IP66






IK09



KLASSE I

LED



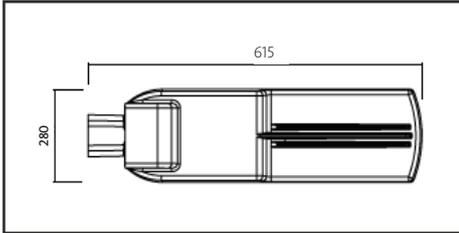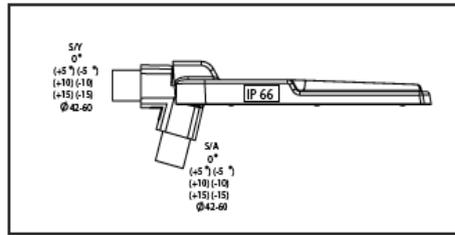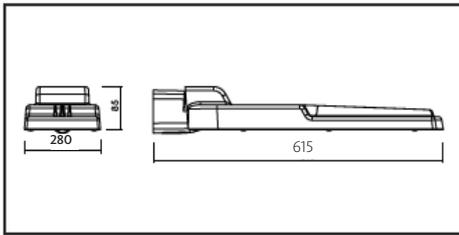

ANWENDUNGEN:

Verkehrsflächen: Straßen, Gehwege, Plätze (z.B. Parkplätze oder Logistik)

MATERIAL:

Aluminium Druckgussgehäuse (RAL7022), Verschraubungen aus Edelstahl, Glasabdeckung 5mm, Linsen aus PMMA, Einscheibensicherheitsglas (IK09)

ANSCHLUSS:


Verschlossene Leuchte inklusive 15m Anschlusskabel 3x2,5mm²

TECHNISCHE DATEN:

IP66, SKI, 220-240V AC
50-60Hz, LF > 0,95
Umgebungstemperatur:
-25°C bis +40°C, CE.

LICHTVERTEILUNGEN

AURA BERZELIA CL2080 OPTIK 2 - COL1030



TYP	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AN/AUS
Berzelia CL2080 120W-740 COL1030	120	4000	16214	135	6,6	845028-2-740
Berzelia CL2080 160W-740 COL1030	160	4000	20330	127	6,6	845029-2-740

Optional stehen folgende Optiken zur Verfügung:

