


HARTING F+B Hybridcable, PO 20m

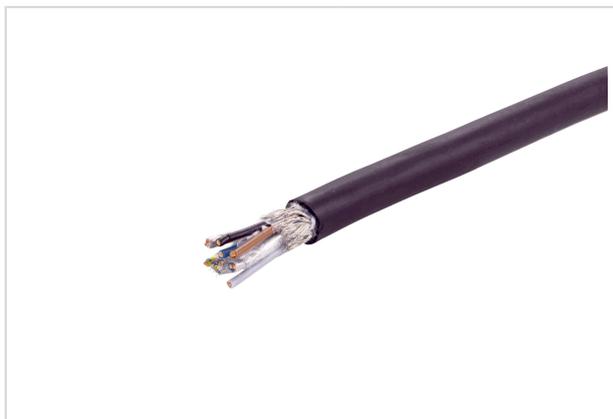

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 600 0334
Beschreibung	HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09456000334

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Komponente	Rohkabel
Beschreibung	nicht konfektioniert
Kabeltyp	Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)

Ausführung

Kabellänge	20 m
Anzahl der Adern	13
Adernaufbau	2x 2x AWG 22
	2x 0,75 mm ²
	2x 1,5 mm ²
	5G 2,5 mm ²

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +90 °C
Minimaler Biegeradius	10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	Polyolefin Copolymer
Farbe Kabel	schwarz



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

Zulassungen	Ecolab Topactive 200
	Ecolab Topactive 500
	Ecolab Topax 66
	Ecolab Topax 990
	Ecolab Topactive OKTO

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	391 g/m
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444995
GTIN	5713140273986
eCl@ss	27060501 Hybridkabel