



RZ-Leuchte

text.artikelnummer-abk: LSD019ML

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	RZ-Leuchte
~pim_attribute~Montageart	Decke
~pim_attribute~Erkennungsweite	56 m
~pim_attribute~Piktogramm	Einzel n.A.
~pim_attribute~Leuchtmittel	LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	Aluminium
~pim_attribute~Gehaeusefarbe	Alu eloxiert
~pim_attribute~Schutzart	40
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	≥ 3
~pim_attribute~Schutzklasse	1
~pim_attribute~Versorgung	Zentralbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	ML
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CPS
~pim_attribute~Betriebsart	ELS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
~pim_attribute~EingangsspannungDC	216 V
~pim_attribute~LeistungMax	9,3 W
~pim_attribute~LeistungDS	9,3 W
~pim_attribute~LeistungBS	1,1 W
~pim_attribute~UmgebungstemperaturDS	-20 °C / 40 °C
~pim_attribute~UmgebungstemperaturBS	-20 °C / 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	62 mm
~pim_attribute~Breite	614 mm



~pim_attribute~Hoehe	334 mm
~pim_attribute~Gewicht	2.2 kg
~pim_attribute~GewichtMitVerpackung	2.2 kg
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm
~pim_attribute~Schalteingang	Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	Nein
~pim_attribute~Dimmfunktion	Ja
~pim_attribute~LichtstromNetz	600 lm
~pim_attribute~LichtstromNot	600 lm
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056180
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND
~pim_attribute~EAN	4260123682873

TEXT. TECHNISCHE-ZEICHNUNG

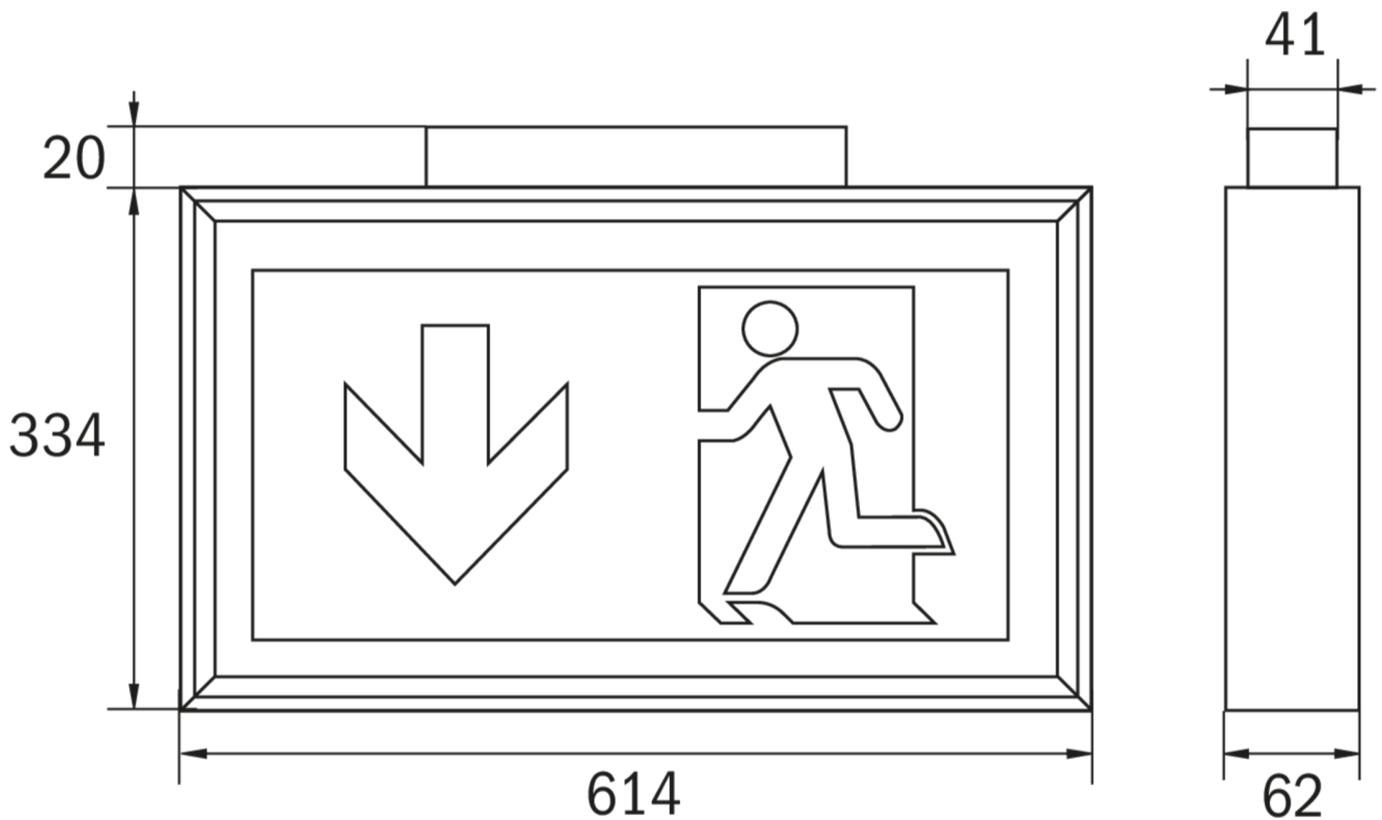



ACCESSORYLIST

DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet