

Leuchtenart: Wandstrahler mit zweiseitigem Lichtaustritt

Leuchtenbezeichnung: 2198


Schutzart: IP 54

Anwendung: Wandstrahler für
den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2x Pressglasreflektorlampe PAR 16, 50 W, Sockel GU 10

Achtung: Nur Reflektorlampen mit Alurefektor benutzen!

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m !
Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden.
Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

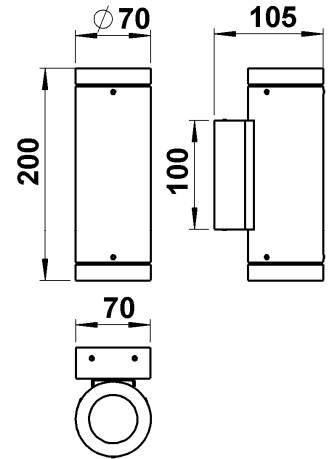

Konstruktion: Aluminiumguß / Aluminiumprofil
Borosilikatglas
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher ø6, waagerechter Abstand 30mm, senkrechter Abstand 60mm
im separaten Wandschild
1 Fassung GU 10
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus dem Leuchtensockel lösen.
Das Anschlußkabel durch die Kabeldurchführungsstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund befestigen.
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Dazu die Blende mit Glas mittels dreier Gewindestifte lösen und mit der Dichtung herausnehmen. Leuchtmittel einsetzen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden