


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 535-6 |
| Bezeichnung | CEE-Wandgerätestecker 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Wandgerätestecker 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399068003 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,914 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0 | EC001319 |
| IEC-Stromstärke | 63 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Bauform | Aufbaugerätestecker |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| a | 271 mm |
| b | 175 mm |
| Leitung flexibel | 6-16 mm ² |
| Leitung starr | 6-25 mm ² |
| Kontaktschrauben | 200 Ncm |
| Gehäuseschrauben | 200 Ncm |
| Verbindungsschrauben | 200 Ncm |
| Abmantellungsänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 15-18 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

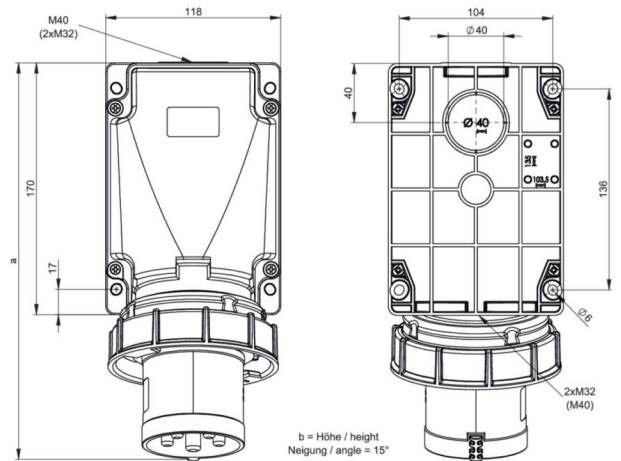

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=535-6>

