


## KKH 20 SQ (772 311)

- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

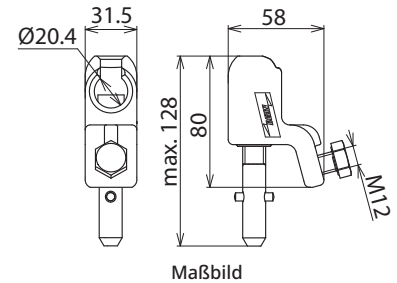

<b>Typ</b>	<b>KKH 20 SQ</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>772 311</b>
Für Kugelfestpunkt Ø	20 mm
Werkstoff Anschlusslasche	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Werkstoff Spindel	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Werkstoff Druckstück	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Verdrehungsschutz	PK1
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 120 mm <sup>2</sup>
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkörper	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>

### Stammdaten

Nettogewicht	482 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364057586
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

**Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und KurzschlieÙseile übereinstimmen!**