




# SCEKLP 20.2030.45/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 643969        | 4043544501967 |
| silber  | 643970        | 4043544501974 |
| weiß    | 643971        | 4043544501981 |

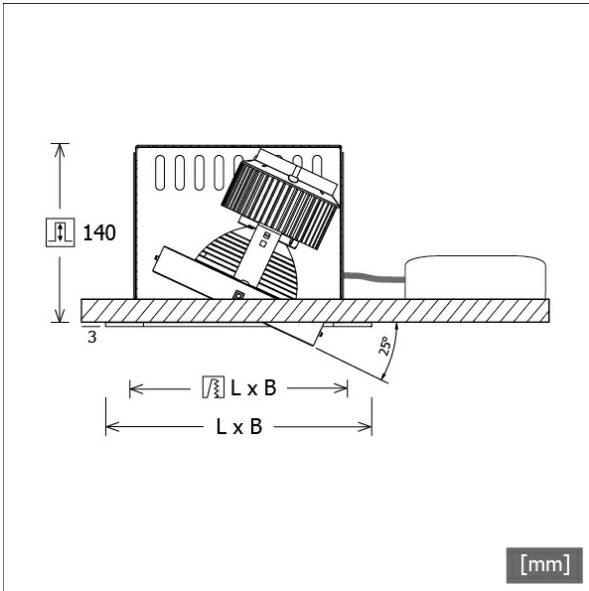

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäusen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten
- Lichtkopf 25° kardanis schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Kardanringe des Lichtkopfes aus Zinkdruckguss
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaugehäuse separat bestellen
- Schutzglas klar
- Montage in Einbaugehäuse erfolgt im Werk
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 27.0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2650 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 98.14 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 162.45 lm/W                                               |
| UGR 4H/8H 70/50/20  | 20.1/20.1 (C0/C90)                                        |
| Abstrahlwinkel      | 45°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz                                       |
| Schutzklasse        | III                                                       |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Höhe                  | 143 mm  |
| Einbautiefe           | 105 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 140 mm  |
| Nettogewicht          | 0.97 kg |
| Bruttogewicht         | 1.03 kg |

# SCEKLP 20.2030.45/DALI

## SCEKLP 20.2030.45/DALI

Scene 2 System - Spotlight-Insert (1xLED 27W 830/3000K 2650lm 45 °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| 15°          | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
| 30°          | 491  | 491  | 491  | 491  |
| 45°          | 19   | 19   | 19   | 19   |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 2.73           | 405.5            |
| 6.0           | 5.46           | 101.4            |
| 9.0           | 8.20           | 45.1             |
| 12.0          | 10.93          | 25.3             |
| 15.0          | 13.66          | 16.2             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 98 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 27 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 20.1               |
| UGR C90/C270       | 20.1               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80                |

LTS

## Zubehör



**SCER 2.1140**  
Einbaugehäuse 1-flammig



**SCER 2.2140**  
Einbaugehäuse 2-flammig



**SCER 2.3140**  
Einbaugehäuse 3-flammig



**SCER 2.4140**  
Einbaugehäuse 4-flammig