

**Leuchtenart:** Pollerleuchte mit integr. Bewegungsmelder


**Leuchtenbezeichnung:** 2010

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A60, max. 75W, E 27 Sockelung

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil  
 Blasenglas, klar  
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup> und integrierten Bewegungsmelder  
 Schutzleiteranschluß  
 3 Befestigungslöcher ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm  
 Fassung E27  
 Schutzart IP 44  
 Spritzwassergeschützt  
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
 Schutzklasse 1  
 CE – Konformitätszeichen

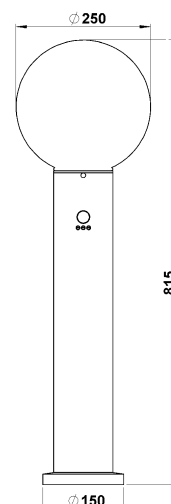

### **Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der 3 Linsenkopfschrauben (am unteren Ende des Pollerrohres) das Pollerrohr noch oben über die Bodenmontageplatte mit integr. Bewegungsmelder ziehen. Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Einstellungen am Bewegungsmelder laut Bedienungsanleitung vornehmen. Anschließend das Pollerrohr wieder überstülpen und mit den 3 Linsenkopfschrauben verschrauben.

**Bitte beim Zusammenbau Übereinstimmung der Position von Bewegungsmelder und Linse beachten!**

### **Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

### **Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Rändelschrauben am Pollerrohr lösen. Glas abnehmen. Leuchtmittel wechseln. Glas einsetzen, auf richtigen Sitz der Dichtung achten und mittels der Rändelschrauben verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Für die Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung!