


E12359



Kabel Meterware

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR

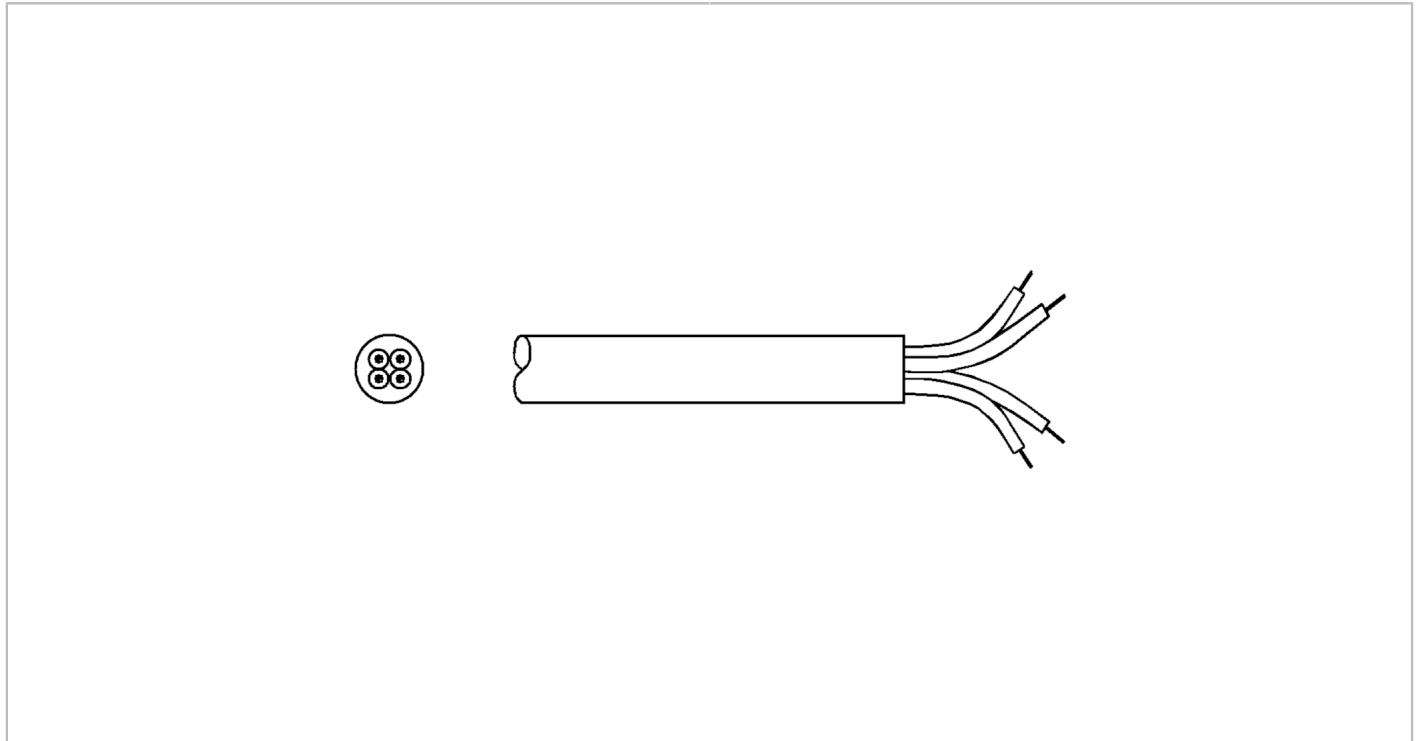

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Schleppketteneignung	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-40...90	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	cRUus: ...80 °C	
Umgebungstemperatur bewegt [°C]	-25...90	
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt	cRUus: ...80 °C	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	3326	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, orange, Ø 4,9 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		