

readID MIFARE for  
Siedle  
SE 1045 DKT SM  
210013309-00

## Produktbeschreibung

ReadID MIFARE for Siedle – leistungsstarker Zutrittskontrollleser im Siedle Vario-Modulgehäuse mit PIN-Pad für elektronische Schlüssel und Karten mit MIFARE DESFire EV1, EV2 und EV3-Technologie. Die integrierte Funktions-LED sorgt für klare visuelle Rückmeldung. Kompatibel mit den elektronischen Schlüsseln und Karten SKC/SKT 600-....

Der ReadID MIFARE for Siedle eignet sich ideal zum berührungslosen Öffnen von Türen, Toren und anderen Zugangspunkten.

### Leistungsmerkmale:

- Betrieb mit Secure Controller SC 600-...
- RS485 Schnittstelle / OSDP Protokoll
- kapazitives Touch-PIN-Pad mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Manipulationsschutz
- Umgebungslichtsensor
- USB-Schnittstelle für Firmware-Updates und OSDP-Konfiguration

### Unterstützte Technologien:

- MIFARE Classic (UID / Sektor)
- MIFARE Ultralight (UID)
- MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

## Technische Daten

Betriebsspannung:

5–30 V DC

Betriebsstrom:

max. 50 mA

Schutzart:


IP 54

Umgebungstemperatur:

–30 °C bis +70 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:

99 x 99 x 25



readID MIFARE for  
Siedle  
SE 1045 DKT SM


210013309


Seite 2

---

**Zeichnungen / Montage**

---

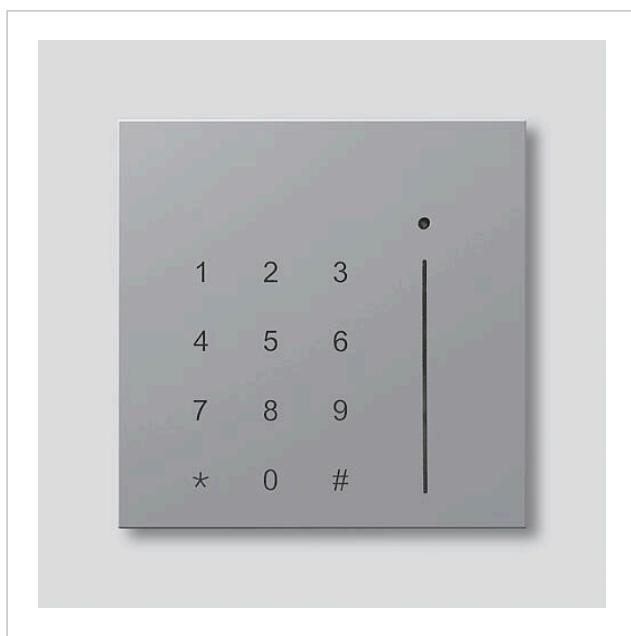



readID MIFARE for  
Siedle  
SE 1045 DKT SM

210013309

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

REACH Information

Zusatzinformation

824 kB [herunterladen](#)