

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.3000.1

## Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 15E 30SW

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.3000.1

EAN	4015573569591
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,527 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

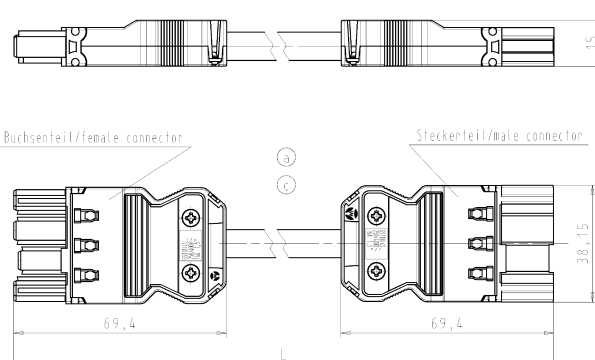

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L1	braun / brown
⊕	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black


.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse/female	Codierung *Y* Stecker/male	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black	
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white	
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black	

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exmpel (colour: black)	Typ type
92.207.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.207.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15 10SW
U2.207.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.207.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15 X10SW

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).  
 Material: 2024 Aluminium (Alu) / Material: 2024 Aluminium (Alu)  
 Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung / Surface treatment: Powder coating  
 Farbe: schwarz / Colour: black  
 Zeichnung/Nr./Drawing No.: 92.207.1000.1 01K  
 Index: c

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey



**PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG**  
 Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
 Schraubanschluß/screw connection 250V