

## socle de prise tableau incliné - plastron 114x114, fixation 90x90




| Description de l'article             |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                            | 1203                           |
| EAN                                  | 4024941012034                  |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau incliné |
| Intensité                            | 63A                            |
| Nombre de pôles                      | 4p                             |
| Disposition des phases               | 3P+PE                          |
| Emplacement du contact de protection | 7h                             |
| Tension                              | 480 à 500V                     |

| Description de l'article                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                                                    |
| Indice de protection                                   | IP67                                                                                          |
| Code couleur                                           | noir                                                                                          |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035            |
| Connectique                                            | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                             |
| Section maximale des conducteurs                       | 25,0 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                         |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 125mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 114mm                                                                                         |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 147mm                                                                                         |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 114mm                                                                                         |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 114mm                                                                                         |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 90mm                                                                                          |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 90mm                                                                                          |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                     |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
|                                    | L'inclinaison est de 15° |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.51 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941012034  |
| Longueur            | 147 mm         |
| Largeur             | 114 mm         |
| Hauteur             | 125 mm         |
| Poids               | 0,511 kg       |
| Volume              | 2 094,75 ccm   |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 5 ST           |
| EAN                 | 4024941830829  |
| Longueur            | 295 mm         |
| Largeur             | 185 mm         |
| Hauteur             | 215 mm         |
| Poids               | 2,714 kg       |
| Volume              | 9 975 ccm      |

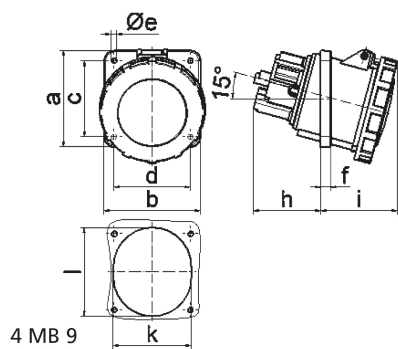

| Ampere<br>Polzahl | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a                 | 114,0   | 114,0   | 114,0   |  |  |  |
| b                 | 114,0   | 114,0   | 114,0   |  |  |  |
| c                 | 90,0    | 90,0    | 90,0    |  |  |  |
| d                 | 90,0    | 90,0    | 90,0    |  |  |  |
| e ø               | 6,5     | 6,5     | 6,5     |  |  |  |
| f                 | 12,0    | 12,0    | 12,0    |  |  |  |
| h                 | 65,0    | 65,0    | 65,0    |  |  |  |
| i                 | 80,0    | 80,0    | 80,0    |  |  |  |
| k                 | 92,0    | 92,0    | 92,0    |  |  |  |
| l                 | 92,0    | 92,0    | 92,0    |  |  |  |
| Leiter mm² min    | 6       | 6       | 6       |  |  |  |
| Leiter mm² max    | 25      | 25      | 25      |  |  |  |
|                   |         |         |         |  |  |  |