


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlusssicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Kunststoff             |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Schwarz                |
| <b>Betriebsart</b>           | Stromkonstant          |
| <b>Schutzklasse</b>          | II / Schutzisolierung  |
| <b>Leistung</b>              | 6,0-12 W               |
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 23-46 V/DC             |
| <b>Ausgangsstrom</b>         | 260 mA                 |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja                     |
| <b>Ansteuerung</b>           | Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Anzahl Kanäle</b>         | 1                      |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | 0,96                   |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 17                     |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 28                     |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 37                     |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 59                     |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 10 A / 300 µs          |
| <b>kapazitive Last</b>       | 20,65 nF               |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 90 °C                  |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C          |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 70 °C          |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20                  |
| <b>Lebensdauer</b>           | 30000 h                |
| <b>Länge</b>                 | 115 mm                 |
| <b>Breite</b>                | 39 mm                  |
| <b>Höhe</b>                  | 22 mm                  |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 80 g                   |

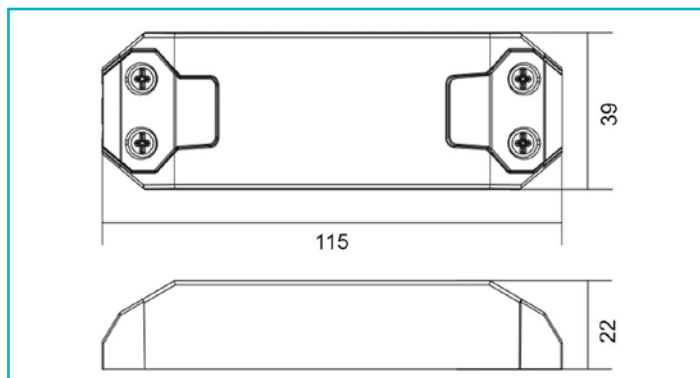