


ISL M22 Einbau Xenon Blitzleuchte

- Ø 65 mm große Xenon Blitzleuchte
- gute Signalwirkung
- hohe Schutzart IP65
- komfortable Anschlussstechnik
- vorverkabelte Modellvarianten mit IP67 auf Anfrage
- 1 J Blitzenergie
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Einbaumaß Ø 22,5 mm/M22
- Adapter für M30,5 mm Einbaumaß verfügbar



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---|
| Gehäuse | Ø 65 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035) |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
| Montageart | beliebig |
| Einbaumaß | 22x1,25 mm (M22) und 30,5 mm (mit Adapter), Einbautiefe 34 mm |
| Leitungseinführung | auf Kundenwunsch vorverkabelt |
| Anschlussstechnik | Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ² |
| Leckstrom | 0,003 A (SPS-tauglich) |
| Lichtart | Xenon-Blitzlicht |
| Leuchtmittel | Xenonröhre |
| Lichtstärke | 1 J Blitzenergie |
| Blitz-/Blinkfrequenz | 1,4 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: 10 Mio. Blitze |
| Betriebstemperatur | -25°C/+60°C |
| Schutzart | IP65 & UL Type 4/4x/13 |

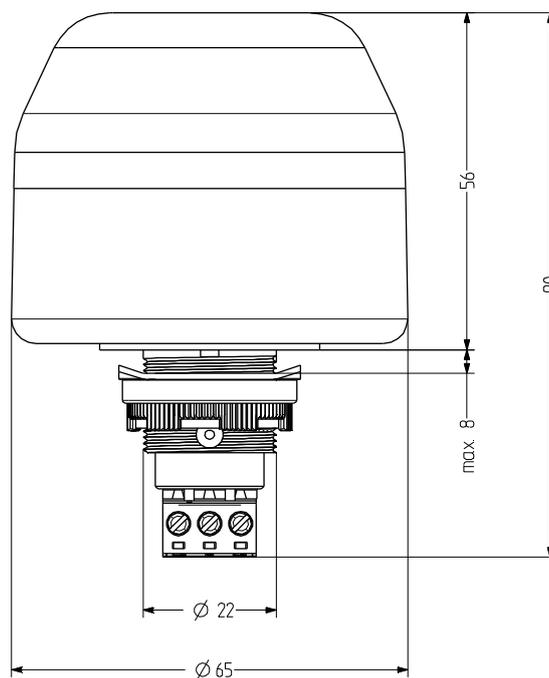

ISL

BESTELLDATEN

| Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Gehäusefarbe | |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | schwarz | grau |
| orange | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,150 | 802511405 | 802111405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 802511310 | 802111310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 802511313 | 802111313 |
| rot | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,150 | 802512405 | 802112405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 802512310 | 802112310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 802512313 | 802112313 |
| klar | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,150 | 802514405 | 802114405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 802514310 | 802114310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 802514313 | 802114313 |
| blau | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,150 | 802515405 | 802115405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 802515310 | 802115310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 802515313 | 802115313 |
| grün | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,150 | 802516405 | 802116405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 802516310 | 802116310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 802516313 | 802116313 |
| gelb | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,150 | 802517405 | 802117405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 802517310 | 802117310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 802517313 | 802117313 |



ADM30

ZUBEHÖR

| Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikel-Nr. |
|-------|---|---------|-------------|
| ADM30 | Adapter für M30,5 für 30,5 mm-Bohrungen | 8 g | 812500900 |