

socle de connecteur mural - avec fixation externe




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---|
| Référence | 24392 |
| EAN | 4024941243926 |
| Groupe de produits | socle de connecteur mural Quick-Connect |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 380 à 415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|--|
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | partie sup. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut |
| Hauteur de l'appareil en mm | 120mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 87mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 83mm |
| Dimensions du boîtier | 90x87 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.18 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4024941243926 |
| Longueur | 83 mm |
| Largeur | 87 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Poids | 0,181 kg |
| Volume | 866,52 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941967549 |
| Longueur | 387 mm |
| Largeur | 222 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 1,993 kg |
| Volume | 11 029,5 ccm |

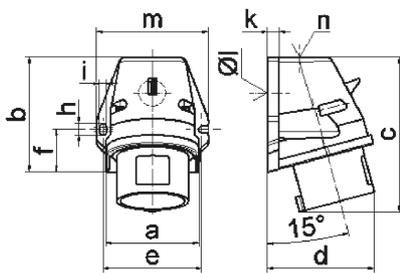

5 MB 44

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 59,5 | 72,4 | 72,4 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| b | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| c | 120,0 | 120,0 | 122,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| d | 72,0 | 84,0 | 84,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| e | 62,0 | 77,0 | 77,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| f | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| h | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| i | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| k | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| l Ø | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| m | 72,0 | 87,0 | 87,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| n | M20 | M25 | M25 | M25 | M25 | M25 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |