

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2611
EAN	4024941026116
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	78mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,18 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026116

Logistikdaten	
Länge	78 mm
Breite	84 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,181 kg
Volumen	845,208 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941818841
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1,952 kg
Volumen	8.750 ccm

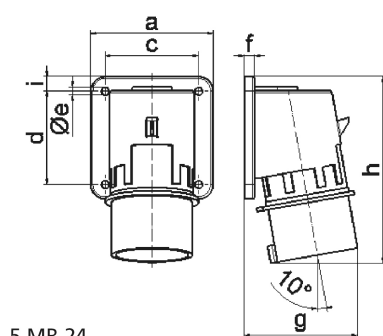

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6