

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.5000.1

Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 15E 50SW

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.207.5000.1
----------	---------------

EAN	4015573569584
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,383 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

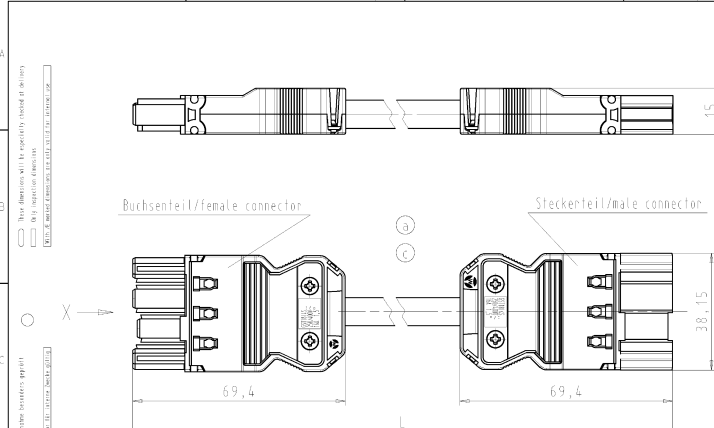

These dimensions shall be reported, where it is necessary, on drawings of parts.
Diese Abmessungen sind anzugeben, wenn es erforderlich ist, auf Zeichnungen der Einzelteile.
These dimensions shall be reported, where it is necessary, on drawings of parts.
Diese Abmessungen sind anzugeben, wenn es erforderlich ist, auf Zeichnungen der Einzelteile.

Pol pole	Aderfarbe colour of core
L1	braun / brown
⊕	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black

① Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table


.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse/female	Codierung •Y• Stecker/male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.207.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15 10SW
U2.207.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.207.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15 X10SW

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
Dieses DIN-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen der Form und der Lage durch die Größertoleranzen begrenzt.
Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG	Buchse/female - Stecker/male 1,5mm Schraubanschluß/screw connection 250V
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------