


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PHBS Selbstregelndes Heizbandset für den Frostschutz

- Steckanschlussfertig mit integriertem Thermostat
- Anwendung: Frostschutz an Rohren, Tanks und Behältern
- Min. notwendige Absicherung (Sicherungsautomat mit C-Charakteristik): 10 A
- Temperaturbereich (nur Heizkreise mit Bimetallthermostat):
Heizung ein: +5° C, Heizung aus: +15° C
- Max. zul. Werkstücktemperatur dauernd eingeschaltet +65° C
- Max. zul. Temperatur ausgeschaltet: +85° C
- Min. Lagertemperatur: -45° C
- Min. Installationstemperatur: -30° C
- Min. Einschalttemperatur: -45° C
- Min. Biegeradius: 25 mm
- Länge Anschlussleitung: 2 m
- Schukostecker Typ: CEE 7/4
- Spannung: 230 V AC, 50Hz
- Leistung: 15 W/m bei 10° C
- Außenmantel: Thermoplastic-Polyolefin
- Schutzart: IP67
- Abmessung: 8,30 x 5,50 mm

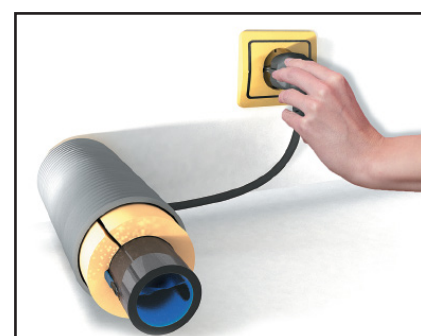

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VE	Länge	Leistung
05104256	054730	PHBS 2	1 / 66	2 m	30 W
05104257	054731	PHBS 4	1 / 66	4 m	60 W
05104258	054732	PHBS 6	1 / 66	6 m	90 W
05104259	054733	PHBS 8	1 / 66	8 m	120 W
05104260	054734	PHBS 10	1 / 66	10 m	150 W
05104261	054735	PHBS 12	1 / 66	12 m	180 W