

Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PPF LED 1500 UGR19 LED-Panel 1500 mm

- Nicht dimmbar
 - Energieeffizienzklasse: A++ bis A
 - Lichtfarbe: neutralweiß
 - Farbtemperatur: ca. 4.000 K
 - Lichtstrom: ca. 4.000 lm
 - Material: Aluminium lackiert/PMMA-Microprismenscheibe
 - Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
 - Leuchtmittel: SMD-LED
 - Schutzart: IP40
 - Schutzklasse II
 - Gewicht: 3.800 g
 - Nennleistung der Leuchte: 38W
 - Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V AC
 - Nennstrom des Betriebsgerätes: max. 0,5A (230VAC)
 - Anschlussart Schraubklemme: 2x0,75 – 1,5 mm²
 - Farbwiedergabe: Ra >80
 - Farbabstand: (MacAdam) 3 SDCM
 - Blendungsbewertung (UGR): ≤19
 - Blendungsbewertung (UGR) quer: 18,5
 - Blendungsbewertung (UGR) längs: 18,4
 - Leuchtdichte $\gamma \geq 65^\circ$: ≤3000 cd/m²
 - Ausstrahlwinkel: 100°
 - Bemessungslebensdauer: $L_{80} B_{30}$ 50.000 h
 - Umgebungstemperatur T_a : 0°C ~ +40°C
 - Deckenausschnitt Einbau (LxB): 1.480 x 278 mm
 - Deckenausschnitt Einleger (LxB): 1.475 x 275 mm
-
- Nur für den Innenbereich geeignet
 - Einbauhinweis: Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien
 - Hinweis: Das LED Panel ist mit einer Blendbegrenzung UGR ≤19 und einer Leuchtdichte ≤3000cd/m² bei $\gamma \geq 65^\circ$ nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.



Informationen


Art.-Nr.	ID.-Nr.	Type	VE	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abmessungen (LxBxH)
05400658	055948	PPF LED 1500 UGR19	1	neutralweiß	ca. 4000 K	ca. 4000 lm	1.495 x 295 x 9 mm



Technisches Datenblatt

Seite: 2/2

PPF LED 1500 UGR19 LED-Panel 1500 mm

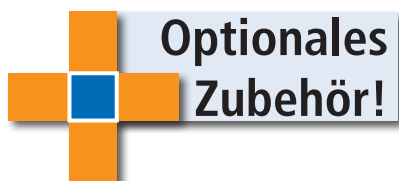

**Optionales
Zubehör!**



PPF LED AR1500 Aufbaurahmen für PPF LED

Art.-Nr.	ID.-Nr.	Type	VE	Abmessungen (LxBxH)
05400660	055950	PPF LED AR1500	1	1511 x 312 x 55 mm



PPF LED UEF Einbaufeder für LED-Panel

Art.-Nr.	ID.-Nr.	Type	VE	Abmessungen (LxBxH)
05400661	055951	PPF LED UEF	1	30x13x75 mm