



Art.-Nr: AXEP401WL

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

**Pendel Deckeneinbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 30 m,
IP20, Zink-Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwiege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AXEP401WL



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Pendel Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |



| | |
|--------------------------|---|
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,6 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 92 mm |
| Breite | 312 mm |
| Höhe | 204 mm |
| Einbau Durchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 2.43 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.92 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteintragang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682153920 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

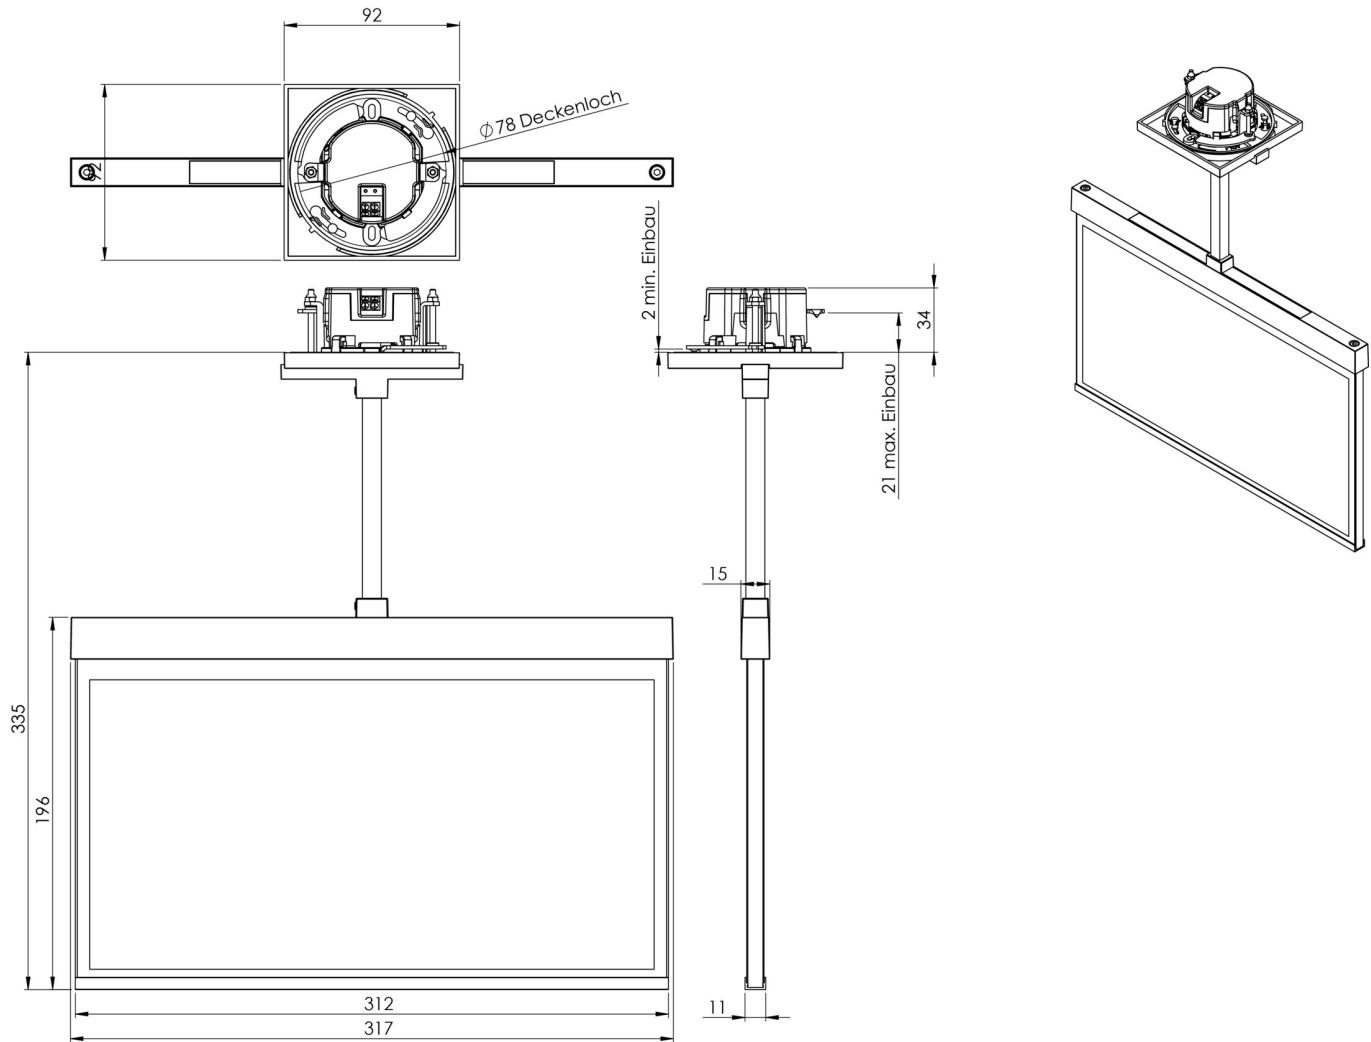

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG-AZ -

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelneuchten Überwachung |
|--------------|------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXEP401WL-AZ | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| AXEP401WL-E | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Edelstahl | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.