





LED-Einbaustrahler BB33, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39377173

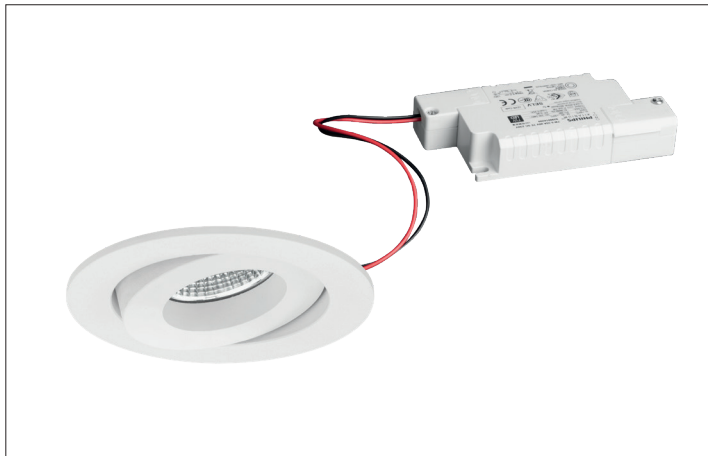

LED-Einbaustrahler BB33, Phasenabschnitt dimmbar, strukturweiss, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeu-lose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

Artikel-Nr.	39377173		
Stand:	20.07.2021 19:58		
Lichtfarbe	3000 K	Außendurchmesser	82 mm
Farbe	weiß	Einbaudurchmesser	68 mm
Abstrahlwinkel	40 °	Einbautiefe	38 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Spannung	230V AC 50Hz
Material	Aluminium / Kunststoff	Schutzart	IP20
Leistung	7 W	Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	schwenkbar
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schwenkwinkel	20 °
Ansteuerung	Phasenabschnitt	Schaltungsart	Parallelschaltung