


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1


PEMG3 Elektromechanischer Röhrengong

- Elektromechanischer Röhrengong
- Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage
- Zwei klangerzeugende Messingrohre
- Zweiton-Sound: Bim-Bam / Ding-Dong
- Schalldruckpegel: ca. 85 dB
- 8-12V AC oder Stromversorgung über 4 Batterien
- Schutzart: IP20
- Gehäuse (LxBxT): 225x114x50 mm
- Röhren Länge: 845 und 766 mm
- Gesamtlänge: 923 mm
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

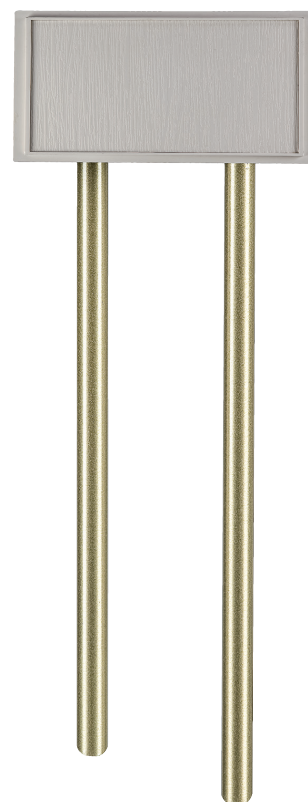

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05105201	055779	PEMG3	1	weiß/messingfarben

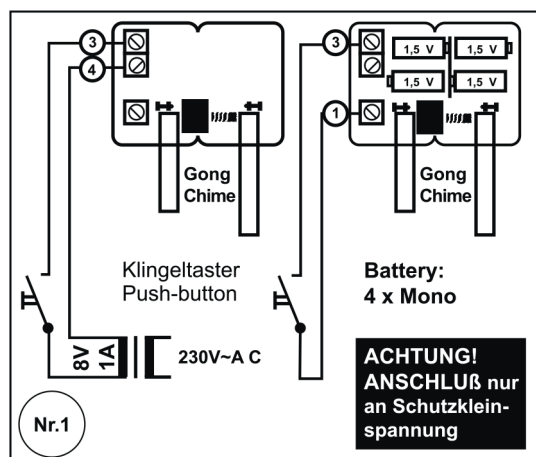

Montagehinweis

- 1) Abnehmen der Abdeckung.
- 2) Befestigung der Grundplatte waagrecht
- 3) Einsetzen des Stößels (siehe Skizze).
- 4) Einhängen der Röhren links kurz, rechts lang.