




# INDUSTRYLUX


110 mit Schirm Alu 80°



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

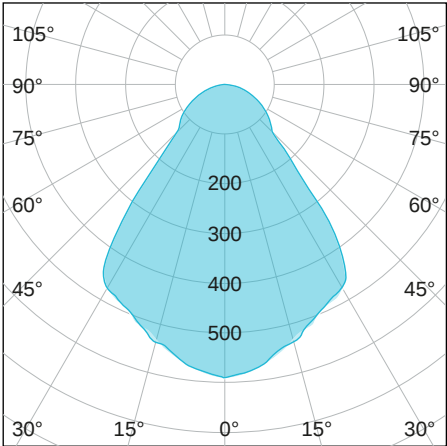

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	20,8
UGR Längs	20,9

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	4
Modul per LSS* C10A	5
Modul per LSS* C16A	8
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX 110 mit Schirm Alu 80°	
Artikelnummer	431050400090 + 430200008000
EAN-Code	4260374011156

## ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008000
---------------------------	--------------

## LEISTUNG

Lichtausbeute	144 lm/W
Systemleistung	80 W
Leuchtenlichtstrom	10.500 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 209 (277) x 328 mm
Gewicht	6,3 kg