
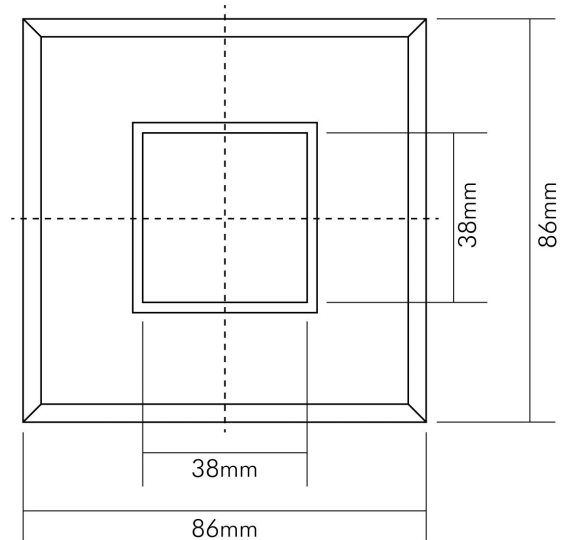


# DATENBLATT

## WT 50 Q gold

Einbauleuchte in höherer Schutzart



Artikelnummer	1586507901
GTIN	4044538028651

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel	sonstige
Lichtaustritt	direkt
Farbe steuerbar (RGB)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Lampenleistung	50 W
Lampenleistung	50 W
Fassung	sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Durchgangsverdrahtung möglich	nein

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP65 frontseitig
Nur für Innenbereich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
CE-Kennzeichnung	ja
F-Kennzeichnung	nur in Verbindung mit max. 35W Lampe oder LED Leuchtmittel
Geeignet für Möbeleinbau	nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel
Einbau an normal entflammaren Materialien	in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel nicht geeignet



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	nein
Abstand zur beleuchteten Fläche	0,5 m
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken
Schlagfestigkeit	ohne
RoHS	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja

#### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 25 °C
--------------------------	-----------

#### MABE UND GEWICHT

Höhe	146 mm
Breite	86 mm
Länge	86 mm
Einbautiefe	140 mm
Deckenausschnitt [Durchmesser]	70 mm
Gewicht	140 g

#### MATERIAL UND FARBE

Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 3 mm stark
Farbe	gold
Oberfläche	galvanisiert
Werkstoff	Aluminiumdruckguss

#### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Montageart	Einbau
Reflektor	ohne
Dichtung	Silikon
Besonderheit	Front abnehmbar
Geeignet für Lichtbandkonfigurationen	nein
Schwenkbare Ausführung	nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	nein
Geeignet für Wandeinbau	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Art der Leuchte	Einbauleuchte

#### LIEFERUMFANG

Betriebsgerät inklusive	nein
Mit Leuchtmittel	nein



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00