



## SI-Leuchte Art.-Nr.: FLU50ML

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Der praktische Flutlichtstrahler ist dank seiner Schutzklasse von IP66 und des beschichteten Aluminiumgehäuses für Innen- und Außenbereiche geeignet.

Durch den weiten Abstrahlwinkel lassen sich große Flächen leicht ausleuchten. Der Überwachungsbaustein MU05 ist im mitgelieferten separaten Gehäuse verbaut.



### TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7016
Schutzart IP	66
Schlagfestigkeitsgrad IK	8
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML - zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	51,5 W
Leistung DS	51,5 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemp. DS	-25 °C / 40 °C




Umgebungstemp. BS	-25 °C / 40 °C
Länge	247 mm
Breite	187 mm
Höhe	37 mm
Gewicht	6.5 kg
Gewicht inkl. Verp.	6.5 kg
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	7000 lm
Lichtstrom Not	7000 lm
Zolltarifnummer	94054210
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260682159793



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

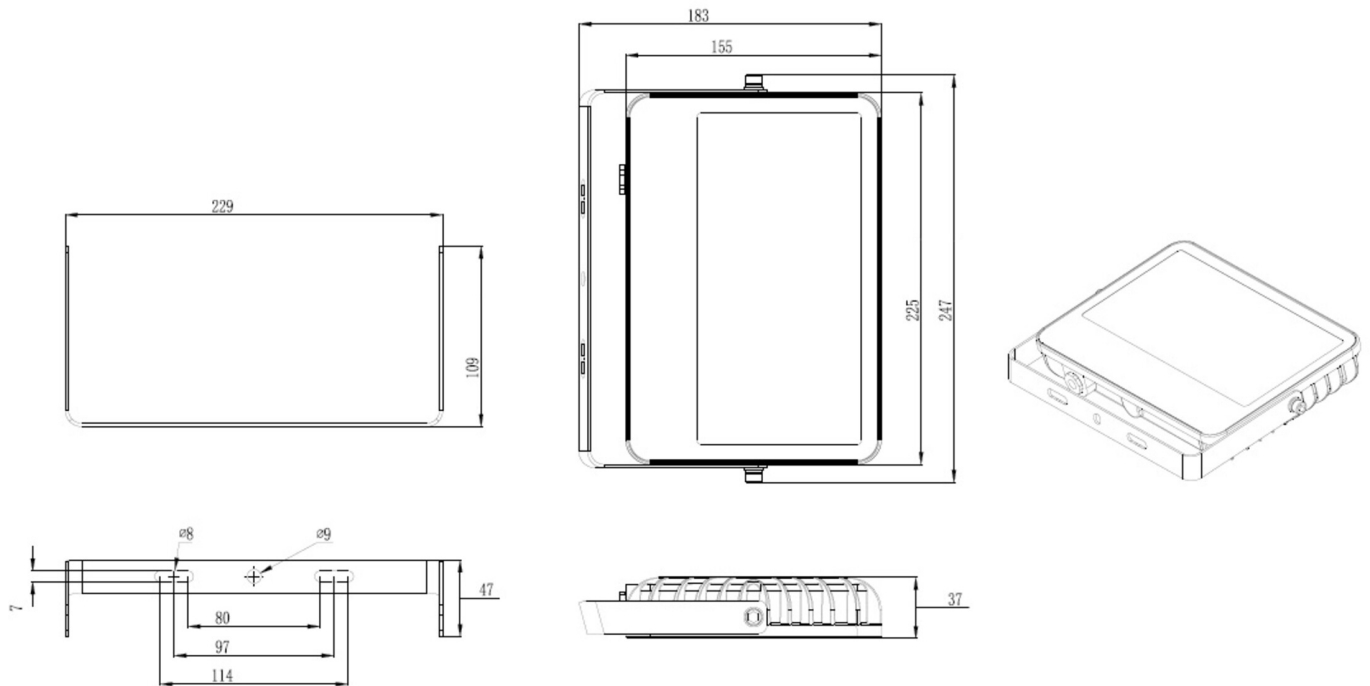

## Maße MU05-BOX

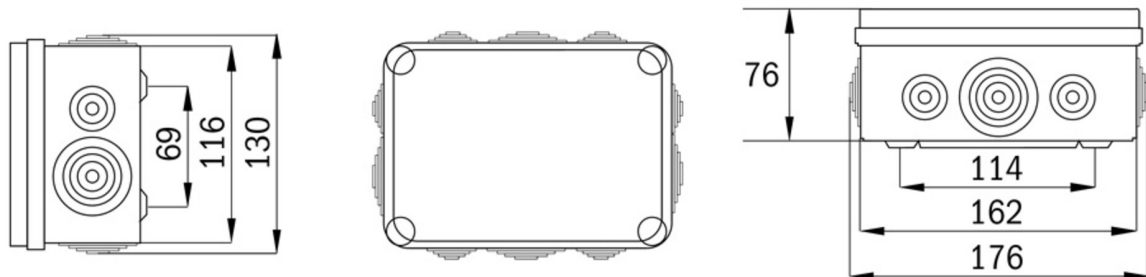

## ZUBEHÖR

MU05-BOX - Überwachungsm. ZBA + ML / 230V AC/DC 4-200 VA