



AVA-10NW1 DIM 4000K 1003lm 10W

Artikelnummer 66086460



PC  
850°C

IK06

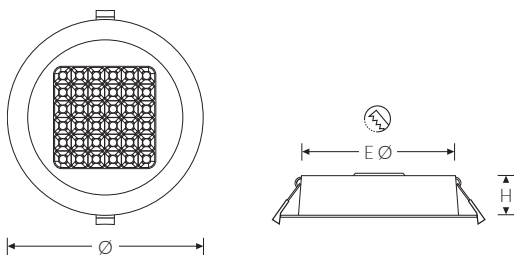

LED Einbau-Downlight. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Mit festen Einzelreflektoren. Gleichmäßige, breite 90° Lichtverteilung und optimale Entblendung durch eine effiziente Optik im neuen Design. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19. Sofortstart. Frontseite IP 54 (bei geschlossener Decke). Durch die geringe Einbautiefe sowie den integrierten LED-Treiber gestaltet sich die Montage sehr einfach. Fest verbaute LED-Module, kein Austausch vorgesehen.

Technische Daten	
Artikelnummer	66086460
Bestellbezeichnung	Downlight-LED AVA
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	10 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	100 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1003 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	35000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckeneinbau  
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.



- Grundbeleuchtung

AVA-10NW1 DIM 4000K 1003lm 10W

Artikelnummer 66086460

Technische Daten	
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	45 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK06
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	110 mm
Höhe (H)	40 mm
Deckenausschnitt - Durchmesser	95 mm
Einbautiefe	45 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,27 Kg
Nettogewicht	0,22 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

AVA-10NW1 DIM 4000K 1003lm 10W | Artikelnummer 66086460



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettngang  
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)