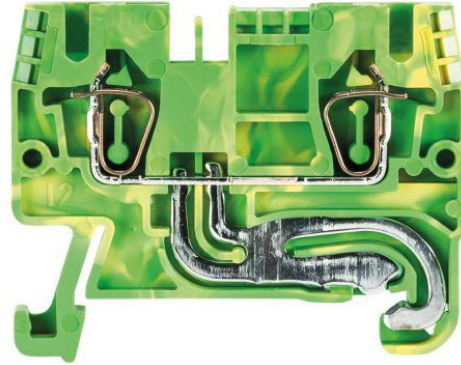


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.9055.0

Schutzleiterklemme WKFN 2,5 SL/35

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb


| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 56.703.9055.0 |
| EAN | 4015573718333 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--|----------------------|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Farbe | grün-gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 47,1 mm |

Anschlussdaten

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,13 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 4 mm ² |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,13 mm ² |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 2,5 mm ² |
| Abisolierlänge | 11 mm |

