


# E12317



## Verbindungskabel

VDOGH050MSS0010C02STG020MSS

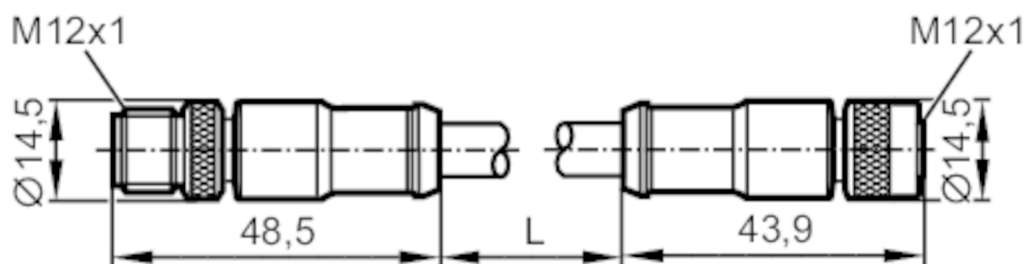

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	B-codiert
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	652,5
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt	

# E12317



## Verbindungskabel


VDOGH050MSS0010C02STG020MSS



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, violett, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

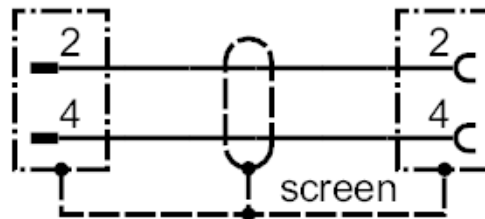

Adernfarben :

GN = grün

RD = rot

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

