

### 4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware

#### TREDUX MA47 – mittelwandig, Innenkleber, halogenfrei


TREDUX MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenklebe. Alle TREDUX-Schrumpfschläuche werden in 1m-Längen in praktischen Kartons für das TREDUX-Display angeboten. TREDUX MA47 ist in 8 Größen von 12 mm bis 95 mm in Displaykartons lieferbar. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 4:1 mit TREDUX MA47 umschumpft werden. Neben der Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen und bietet TREDUX MA47 eine gute mechanische Festigkeit.

#### Hauptmerkmale

- Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
- 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- halogenfrei
- Verpackt im stabilen Displaykarton
- Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle und fehlerfreie Abrechnung



[www.HellermannTyton.de/Tredux-cat22](http://www.HellermannTyton.de/Tredux-cat22)

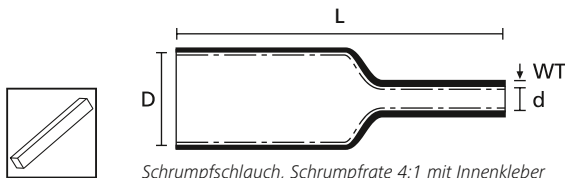

TREDUX Schrumpfschläuche für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik.

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                 | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| <b>Schrumpfrate</b>             | bis 4:1                             |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -55 °C bis +110 °C                  |
| <b>Schmelzpunkt Kleber</b>      | +85 °C                              |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>  | +120 °C                             |
| <b>Längsschrumpf</b>            | -10 % max.                          |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>   | 15 kV/mm                            |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | nicht flammhemmend                  |
| <b>Isolierstoffklasse</b>       | A (VDE 0530)                        |



| TYP               | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpf max. (d) | Wanddicke (WT) | Länge (L) | Inhalt  | Farbe        | Werkzeuge | Art.-Nr.  |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|
| TREDUX-MA47-12/3  | 12,0                 | 3,0                      | 2,00           | 1,0 m     | 6 Stk.  | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50120 |
| TREDUX-MA47-19/6  | 19,0                 | 6,0                      | 2,40           | 1,0 m     | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50190 |
| TREDUX-MA47-30/8  | 30,0                 | 8,0                      | 2,60           | 1,0 m     | 6 Stk.  | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50300 |
| TREDUX-MA47-40/12 | 40,0                 | 12,0                     | 2,50           | 1,0 m     | 4 Stk.  | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50400 |
| TREDUX-MA47-50/16 | 50,0                 | 16,0                     | 2,70           | 1,0 m     | 2 Stk.  | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50500 |
| TREDUX-MA47-63/19 | 63,0                 | 19,0                     | 2,80           | 1,0 m     | 2 Stk.  | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50630 |
| TREDUX-MA47-75/22 | 75,0                 | 22,0                     | 3,00           | 1,0 m     | 2 Stk.  | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50750 |
| TREDUX-MA47-95/30 | 95,0                 | 30,0                     | 3,00           | 1,0 m     | 1 Stk.  | Schwarz (BK) | 30;32     | 323-50950 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

| Empfohlene Werkzeuge |        |
|----------------------|--------|
| 30                   | 32     |
| H6100                | CHG900 |
| 564                  | 563    |

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/9-232](http://www.HT.click/9-232)

