


Han TC250 female contact 16mm² (d=6.0mm)

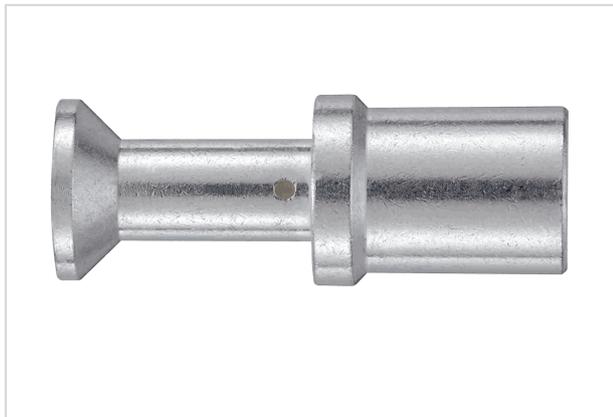

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 6641
Beschreibung	Han TC250 female contact 16mm ² (d=6.0mm)

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 250
Kontaktart	Crimpkontakt

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte
Hinweise	Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfahrungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	16 mm ²
Betriebsstrom	≤250 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	22 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 2 nach IEC 61373

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
--------------------	-----------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Kontaktoberfläche versilbert

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	0,1 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85359000
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder