

QUADRA-P LED 1500 3000K 6400lm 60W | Artikelnummer 88030060


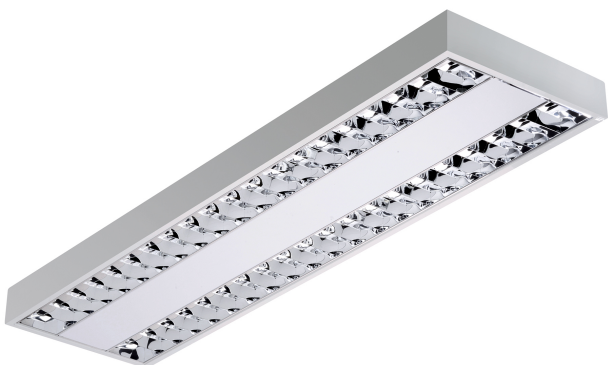


Abbildung ähnlich



LED Raster-Anbauleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR<19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

- Deckenanbau
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	88030060
GTIN (EAN)	4053995078864
Bestellbezeichnung	Quadra-P LED 2-flg. 60W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	60 W
Lichtausbeute max. Bestromung	107 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	6400 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	10 °C

QUADRA-P LED 1500 3000K 6400lm 60W | Artikelnummer 88030060

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1500 mm
Breite (B)	300 mm
Höhe (H)	65 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	5,175 Kg
Nettogewicht	4,9 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

QUADRA-P LED 1500 3000K 6400lm 60W | Artikelnummer 88030060

