

## Kupplung - mit Verschraubung, Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4528
EAN	4024941045285
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung mit Multi-Grip Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	20 bis 25V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	violett
Gerätefarbe	Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	125mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	67mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,205 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941045285

Logistikdaten	
Länge	67 mm
Breite	62 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,206 kg
Volumen	519,25 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819558
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	2,175 kg
Volumen	5.737,5 ccm

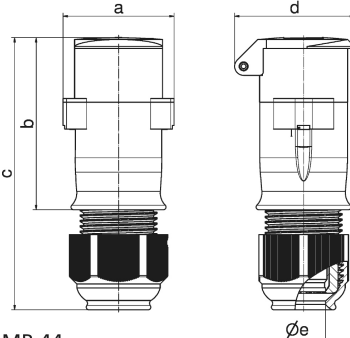

16 MB 44

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	96,0	96,0	96,0	96,0			
c	152,0	152,0	152,0	152,0			
d	67,0	67,0	67,0	67,0			
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			

