


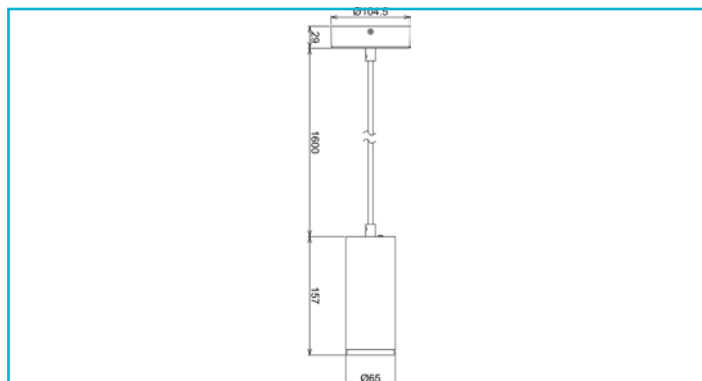

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie sind in den Versionen 10, 15, 20 W erhältlich und bieten bis zu 2.000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1.600 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminium-Druckguss

#### Besonderheiten

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

|                                |                                                        |                                           |                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>         | Aluminium                                              | <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>            | Schwarz                                                | <b>Energieverbrauch</b>                   | 10 kWh/1000h                                                          |
| <b>Material Lichtaustritt</b>  | PMMA                                                   | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| <b>Schutzklasse</b>            | I / Schutzerdung                                       |                                           |                                                                       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>       | 10 W                                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Eingangsspannung</b>        | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz                                |                                           |                                                                       |
| <b>Netzgerät inkl.</b>         | Ja                                                     |                                           |                                                                       |
| <b>Dimmbar</b>                 | Ja                                                     |                                           |                                                                       |
| <b>Ansteuerungstechnologie</b> | Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer |                                           |                                                                       |
| <b>Bewegungsmelder</b>         | Nein                                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtquelle</b>             | LED, Lichtquelle wechselbar TC                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>          | 2700 K                                                 |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>     | 90                                                     |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>    | 1300 lm                                                |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>          | 36 Grad                                                |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtverteilung</b>         | Symmetrisch                                            |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>   | 1                                                      |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>     | Direkt                                                 |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtrichtung</b>           | Unten                                                  |                                           |                                                                       |
| <b>Höhe</b>                    | 157 mm                                                 |                                           |                                                                       |
| <b>Durchmesser</b>             | 65 mm                                                  |                                           |                                                                       |
| <b>Sockelhöhe</b>              | 29 mm                                                  |                                           |                                                                       |
| <b>Sockeldurchmesser</b>       | 104,5 mm                                               |                                           |                                                                       |
| <b>Pendellänge max.</b>        | 1800 mm                                                |                                           |                                                                       |
| <b>Arbeitstemperatur</b>       | -20 bis 40 °C                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Lagertemperatur</b>         | -20 bis 65 °C                                          |                                           |                                                                       |
| <b>IP Schutzart</b>            | IP 20                                                  |                                           |                                                                       |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>   | 50000 h                                                |                                           |                                                                       |