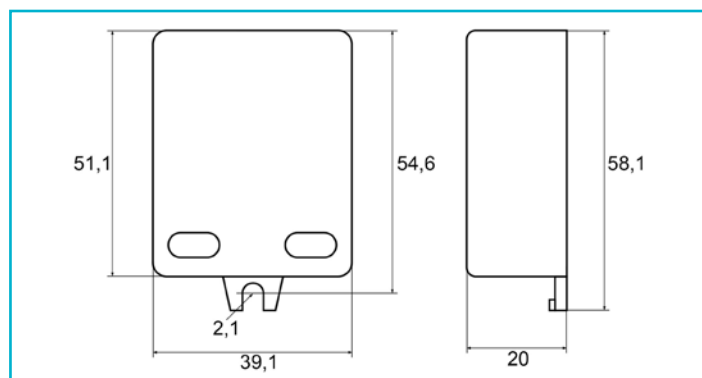
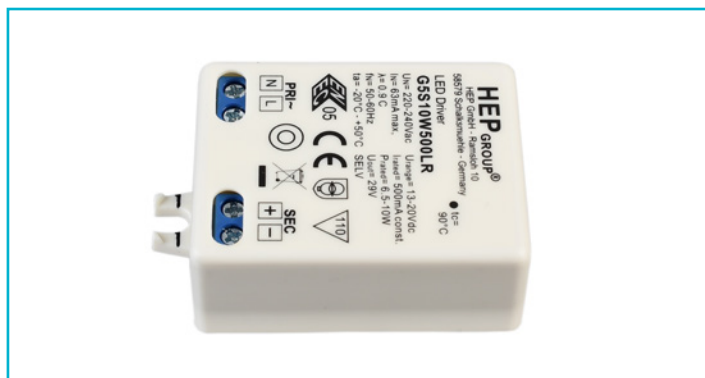


**Besonderheiten**

- kompakte Bauform
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	6,5-10 W
Ausgangsspannung	13-32 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,9
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	57
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	92
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	57
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	92
Einschaltstrom max.	4,7 A / 30 µs
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 20

Schaltzyklen	100000
Lebensdauer	50000 h

Länge	58,1 mm
Breite	39,1 mm
Höhe	20 mm
Artikelgewicht	43 g

