

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 3

PKSMR 34F+62F Mechanische Kablescheren „feindrähtig“

- Kableschere mit Ratschensystem
- Für AL & CU Kabel & isolierte Leitungen nach DIN EN60228, VDE 0295, mehrdrähtige Leiter (**Klasse 2**) und feindrähtige Leiter (**Klasse 5**) geeignet

Anwendungsbereich für:

PKSMR34F bis CU 300mm² / AL 380mm²
(mehrdrähtige Kabel Kl. 2)

PKSMR62F bis CU bzw. AL 500mm²
(mehrdrähtige Kabel Kl. 2)

- Einhandbedienung
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition
- Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht
- Hervorragende Handhabung
- Beste Kraftumsetzung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
- Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL5017)
- Aus hochfestem Spezialstahl
- Oberfläche brüniert
- RoHS konform



PKSMR34F

PKSMR62F


Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Schneidbereich max.	Gesamtlänge	Breite	Tiefe	Gewicht
05106745	057535	PKSMR34F	1	34 mm Ø	260 mm	100 mm	36 mm	600 g
05106746	057536	PKSMR62F	1	62 mm Ø	297 mm	163 mm	36 mm	800 g

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 3

PKSMR34F Mechanische Kablescheren „feindrähtig“

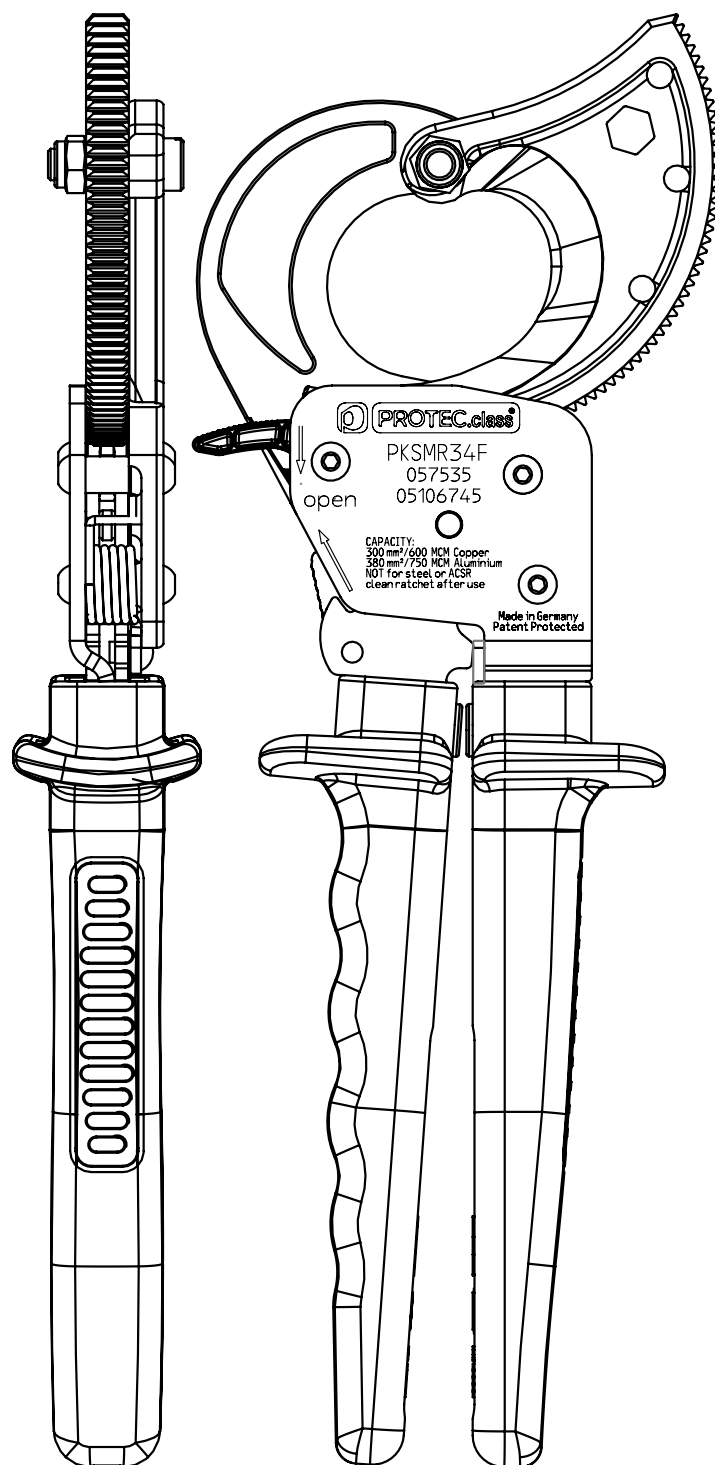

Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 3

PKSMR62F Mechanische Kabscheren „feindrähtig“

