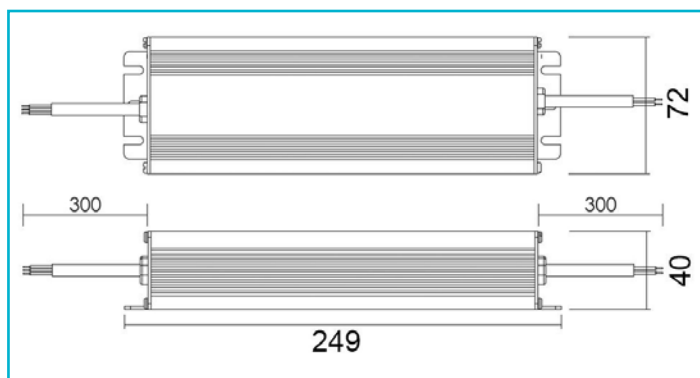


**Besonderheiten**

- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung	200 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-16670 mA
Leistungsfaktor	0,99
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Menge Sicherungsautomaten B10A max. 2

Menge Sicherungsautomaten B16A max. 3

Menge Sicherungsautomaten C10A max. 4

Menge Sicherungsautomaten C16A max. 7

Einschaltstrom max. 75 A / 300 µs

kapazitive Last 621,5 nF

Referenzpunkt tc 80 °C

Arbeitstemperatur -20 bis 50 °C

Lagertemperatur -20 bis 70 °C

IP Schutzart IP 67

Lebensdauer 50000 h

Länge 249 mm

Breite 72 mm

Höhe 41 mm

Artikelgewicht 1247 g

