

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.1063.1

Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 15H 10SW

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.1063.1

EAN	4015573826991
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,521 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen


Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

Alle Maße werden für den Drahttyp angegeben.
Diese Abmessungen werden für den Drahttyp angegeben.

Alle Maße werden für den Drahttyp angegeben.
Diese Abmessungen werden für den Drahttyp angegeben.

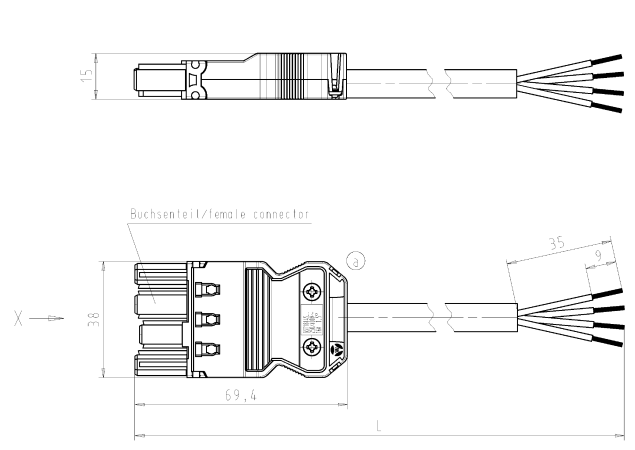

Pol/pole	Aderfarbe/colour of core
L2	schwarz/black
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

Alle Maße werden für den Drahttyp angegeben.
Diese Abmessungen werden für den Drahttyp angegeben.

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsferbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black

Alle Maße werden für den Drahttyp angegeben.
Diese Abmessungen werden für den Drahttyp angegeben.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSB- 15H. . SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.207.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSB- 15H 10SW
U2.207.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.207.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15H X10SW

Information nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Tolerances: 20 - Zeichnung, keine manuelle Änderungen / Drawing, no manual modifications allowed. 1. Verwendung / First use.

Material	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Material																	

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.207.1063.1 01K index

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
Buchse/female-frees Ende/free and HALOGEN-FREE
Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V