

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.258.1763.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 25H X17SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 17 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.258.1763.1
EAN	4015573889415
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	11,971 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	17 m
-------------	------


Technische Zeichnung

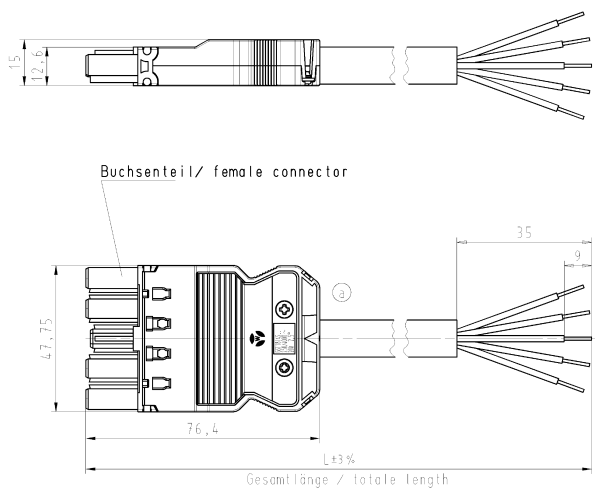

Buchse/teil / female connector

Gesamtlänge / totale length

Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Type
92.258.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.258.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 25H 10SW
U2.258.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.258.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 25H X12SW

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068. This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (This ISO-standard does not apply to the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Preferenzen nach DIN ISO 2768 - m (Zielfertigung, keine exzessive Abmessungen) (Ziel - drawing, no excess dimensions allowed)

1. Verwendung First size

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.258.0563.1 01K a

Werte in mm/Dimensions are in mm

Erstellt/Prepared for: **wieland** Typ: **INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG**

Bestell-Nr./Ordering title: **GST1815**

Material/Material: **KSB- 25H- 3W/WS**

Art/Type: **BU/female-tr. Ende/free end, Schraubanschl./screw connection**

Abmessung/Dimension: **250/400V AC, 20A, 2,5mm**

Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog